



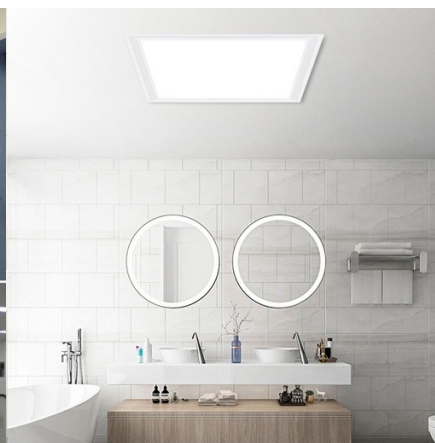

Panel LED 60X60cm s KIT na zapuštění 44W UGR19 Driver Philips


Podhledové LED panel 60x60 cm s ovladačem Philips o výkonu 44W, extra tenký SMD2835, UGR19. Sada pro montáž zahrnuje veškeré příslušenství pro rychlou a snadnou instalaci do podhledu. Sada se skládá z panelu, 4 upevňovacích svorek a rámu. Index oslňujícího jasu nízký (UGR19). S vykDriver Philips vysokého výkonu, EMC filtr. Teplá bílá 3000°K, 2822lm. Neutrální bílá 4000°K, 3432lm. Studená bílá 6000°K, 3822lm. Vysoká světelná účinnost 87lm/W. LED panel podporuje montáž na strop Armstrong (demontovatelné podhledové desky 60x60), přímo zapuštěné do sádkokartonu. Možnost regulace pomocí TRIAC nebo DALI.

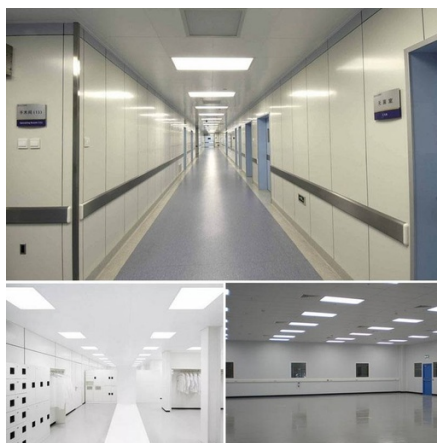

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	595x595x9,5
Řezné rozměry (mm)	600x600
Rozměry Panelu LED	60x60
Stmívatelný	Volitelné, nahrazení ovladače
Řidič	Externí
Účinnost (lm/w)	87
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Teplotní rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

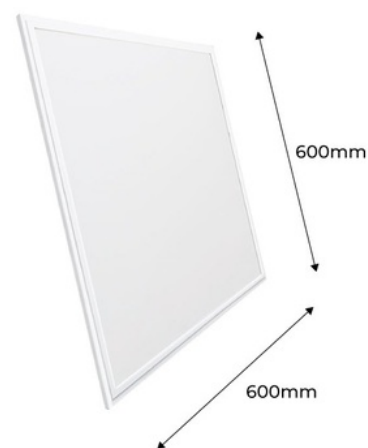

Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B4295-UGR19-BF

T° světla : 6000K (použit)



B4295-UGR19-BN

T° světla : 4000°K (použit)

