




Panel LED slim zapuštěný 120X30 cm - Ovladač Philips - 44W - UGR19 - S montážní sadou

Vestavěný LED panel s driverem PHILIPS o výkonu 44W má elegantní, ultra tenký design a pokročilou technologii, která umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve 3 odstínech: teplá bílá (2800K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Obsahuje mikroprizmatický difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslnění (UGR<19), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. Vzhledem k vysokému indexu barevného podání (CRI>80) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Obsahuje sadu pro vestavěnou instalaci, se všemi příslušenstvími pro jednoduchou a rychlou montáž.

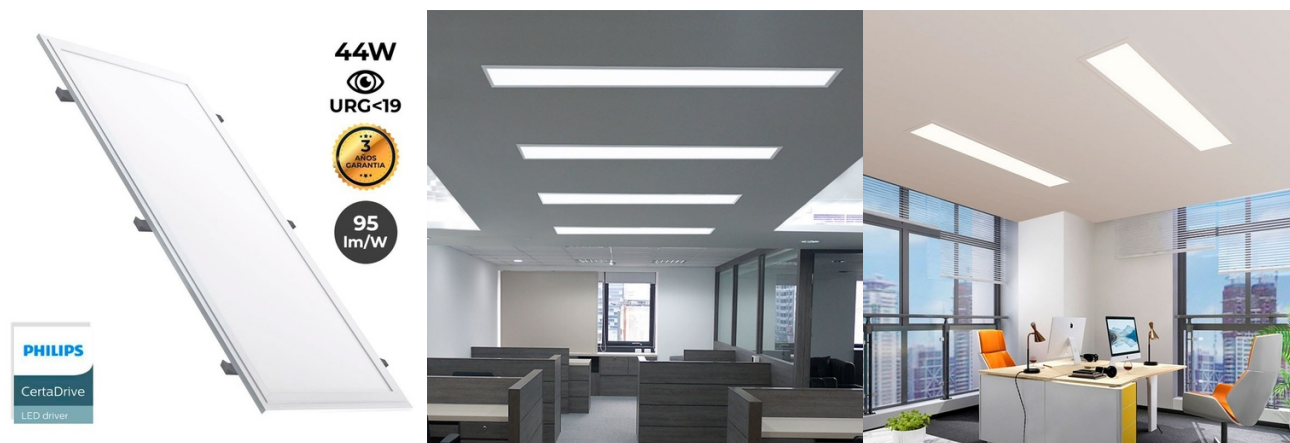

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry Panelu LED	120x30
Stmívatelný	Volitelné, nahrazení ovladače
Řidič	Philips
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	44
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B4297-BF

T° světla : 6000K (použit)



B4297-BN

T° světla : 4000°K (použit)

