


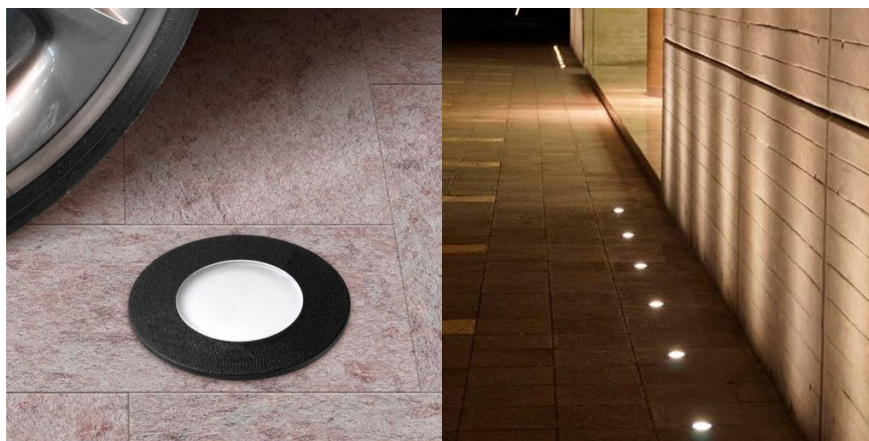

## Vestavné LED svítidlo CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Vestavné svítidlo Fumagalli pro podlahu, vydává světlo v kruhovém tvaru, s matným difuzorem. Je vyrobeno z vysoce odolné pryskyřice, je pochůzná a snáší zatížení až 5000KG. Disponuje patičí pro LED žárovku GU10. Součástí je LED žárovka GU10 s výkonem 3,5W, s CCT systémem a s intenzitou svícení 350lm. Variabilní teplota barev CCT umožňuje nastavení teploty na 2700°K nebo 4000°. Pomocí přepínače přímo na žárovce. 3,5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

| GU10 LED - CCT SYSTEM    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| POWER                    | 3,5 W                                    |
| LUMINOUS FLUX            | 350 lm                                   |
| SIZE & SOCKET            | GU10                                     |
| EFFICIENCY               | 100 lm/W                                 |
| VOLTAGE                  | 100-240 V                                |
| FREQUENCY                | 50/60 Hz                                 |
| CURRENT                  | 70 mA                                    |
| COLOR RENDERING INDEX RA | > 90                                     |
| SDCM                     | < 6                                      |
| BEAM ANGLE               | 26°                                      |
| WARM UP TIME             | < 0,5"                                   |
| SWITCHING CYCLE          | > 25.000                                 |
| LIFETIME                 | 25.000 h                                 |
| KELVIN SETTABLE          | 2700 K / 4000 K                          |
| REF. CODE                | H.LED.GU10.CCT                           |
| COMPARISON               | 3,5W = 50W<br>400lm = 5000lm<br>SAVE 93% |

### Product data

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| T° světla                  | CCT (použit)                 |
| Hlava                      | GU10                         |
| Certifikáty                | CE, ROHS                     |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                    |
| Rozměry (mm) ŠxVxH         | Ø92x127                      |
| Řezné rozměry (mm)         | Ø85x127                      |
| Stmívatelný                | Ne                           |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frekvence použití          | Intenzivní                   |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky |
| IP                         | IP67                         |
| Kelvin (K)                 | 4000, 2700                   |
| Lumény (Lm)                | 350, 400                     |
| Materiál                   | Pryskyřice                   |
| Montáž                     | Vestavný                     |
| Výkon (W)                  | 3,5                          |
| Teplotní rozsah            | -20 °C ~ +40 °C              |
| Nominální napětí (V)       | 100-240                      |
| Tonální                    | Teplá bílá, Neutrální bílá   |
| Pouze pro vnější použití   | Ano                          |
| Doporučené použití         | Zahrada                      |
| Životnost (h)              | 25000                        |

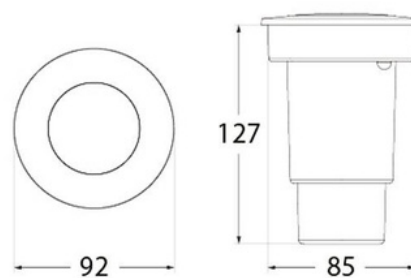

## Product variants

Reference

Attributes



1F1.000.000.AXU1K

T° světla : CCT (použit)