




## DALI DT6 dimmable power supply - 12V DC - 8.3A - 100W


### Ref. PE-IL100DV12

Surse de alimentare cu tensiune constantă de 12V, dimabilă DALI. Compatibil cu benzi LED de 12V și corpuri de iluminat LED cu un maxim de 8.3A. Permite ajustarea intensității luminii folosind protocolul DALI, oferind o mare flexibilitate și eficiență în controlul iluminatului. Dispune de un sistem de protecție împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor și supraîncălzirii.

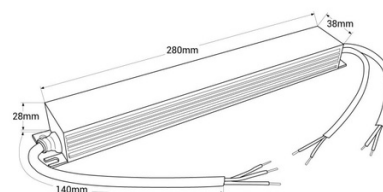

### Product data

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Certificatul            | CE, ROHS                        |
| Dimensiuni (mm) LxIxh   | 280 X 38 X 28                   |
| Reglabil                | Da                              |
| Factor de putere (cosφ) | 0.95                            |
| Garantie                | Conform garanției legale: 3 ani |
| Intensitate maximă (A)  | 8.3                             |
| IP                      | IP42                            |
| Putere (W)              | 100                             |
| Interval de temperatură | -20°C ~ +45°C                   |
| Sistem de control       | DALI                            |
| Tensiune de ieșire (V)  | 12V                             |
| Tensiune Nominală (V)   | 100 - 250                       |

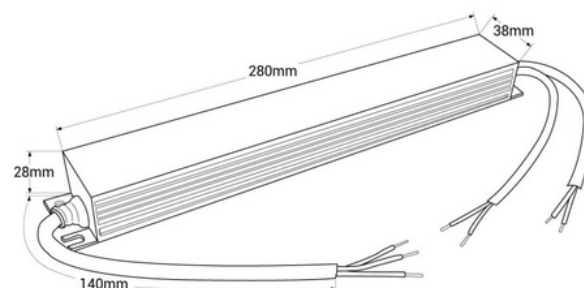

Product variants

| Reference    | Attributes                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PE-IL100DV12 |  |