





## Aplikační svítidlo FUMAGALLI "ESTER WALL" - GX53 - 10W - CCT



### Product data

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Barva krytu                | Bílé (použít), Černý (použít), Šedá (nosit) |
| T° světla                  | CCT (použít)                                |
| Hlava                      | GX53                                        |
| Certifikáty                | CE, ROHS                                    |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                                   |
| Stmívatelný                | Ne                                          |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                     |
| Frekvence použití          | Intenzivní                                  |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky                |
| IP                         | IP55                                        |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 6500                            |
| Lumény (Lm)                | 1200                                        |
| Materiál                   | Pryskyřice                                  |
| Materiálový difuzor        | Polykarbonát                                |
| Montáž                     | Plocha                                      |
| Výkon (W)                  | 10                                          |
| Teplotní rozsah            | -20°C~70°C                                  |
| Nominální napětí (V)       | 100-240V                                    |
| Tonální                    | CCT                                         |
| Pouze pro vnější použití   | Ano                                         |
| Doporučené použití         | Zahrada                                     |
| Životnost (h)              | 25000                                       |

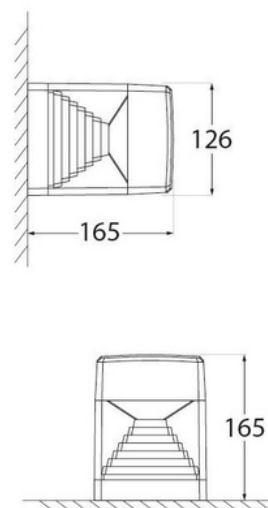

## Product variants

Reference

Attributes



DS1.560.000.AXD1K

Barva krytu: Černý (použít), T° světla : CCT (použít)



DS1.560.000.LXD1K

Barva krytu: Šedá (nosit), T° světla : CCT (použít)



DS1.560.000.WXD1K

Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : CCT (použít)