



15W
IP65
100
lm/W
LED




Vestavné LED downlight svítidlo - IP65 - 15W - Průměr Ø 145-160mm

Tento LED downlight je vodotěsný má výkon 15 W a účinnost 100 lm/W. Díky svému ochrannému stupni IP65 je speciálně navržen pro prostředí, která vyžadují vysokou ochranu proti vodě, jako jsou koupelny, sauny, oblasti s bazény atd. Disponibilní v teplé bílé (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K). Jeho instalace je velmi jednoduchá a je vhodný jak pro domácí, tak pro profesionální využití.



Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Řezné rozměry (mm)	Ø 145-160mm
Účinnost (lm/w)	100
Forma	Církulární
Frekvence (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiál	Polykarbonát
Výkon (W)	15
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ano

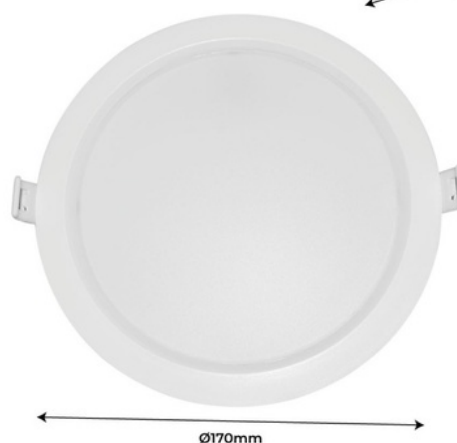


Product variants

Reference

Attributes


B1221-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B1221-BF

T° světla : 6000K (použit)



B1221-BN

T° světla : 4000°K (použit)

