


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

LED moduly nabízejí homogenní a dekorativní osvětlení, které je ideální pro reklamní poutače a speciální projekty. Každý modul obsahuje 3 LED čipy SMD 3030, s výkonem 2,8W a samolepicí 3M. Řetězec modulů má celkový výkon 56 W a je ideální pro venkovní použití díky své stupni krytí IP65. Přímé připojení na 230V. Dostupné v teplé bílé (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K). *Cena je za modul nebo tabletu*



Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Lepidlo	3M
Úhel otevření (°)	15 °C
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	140x25x16
Stmívatelný	Ne
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Plast
Výkon (W)	2.5
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 3030
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ano
Životnost (h)	30000

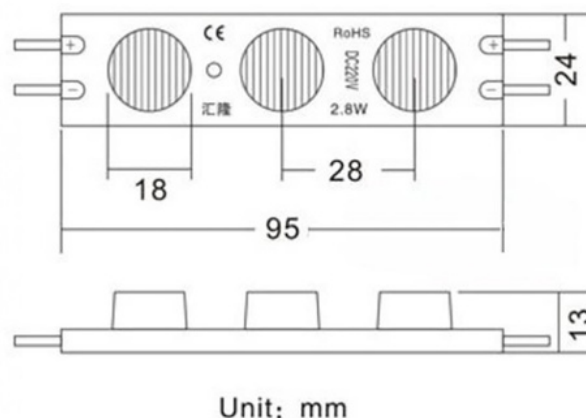


Product variants

Reference

Attributes

BM1426BC

T° světla : 3000°K (použit)



BM1426BF

T° světla : 6000K (použit)



BM1426BN

T° světla : 4000°K (použit)

