


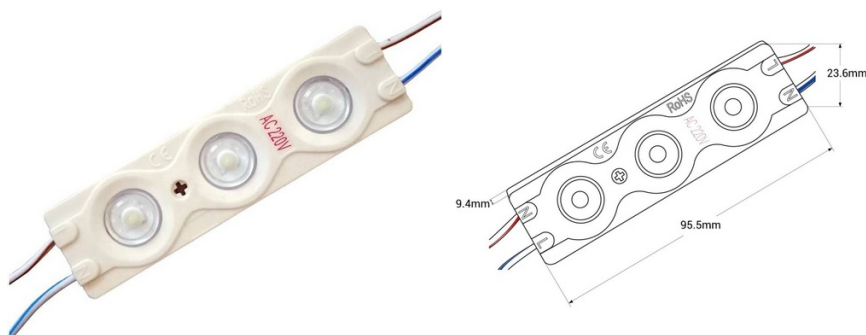


LED module for signage 2.5W direct to 230V IP65 120°.

Ref. BM1427BC

Led pásek pro přímé označení na 220V bez transformátoru. Čipy: 3xSMD3030 Příkon: 2,5W Napětí: 230V-AC IP 65 Otevřený úhel 120° Teplá bílá 3000K a studená 6500°K Cena za jednotku

Product data

Lepidlo	3M
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	95,5x23,6x9,4
Stmívatelný	Ne
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6500
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Plast
Výkon (W)	2.5
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 3030
Tonální	Bílá zima
Pouze pro vnější použití	Ano
Životnost (h)	30000

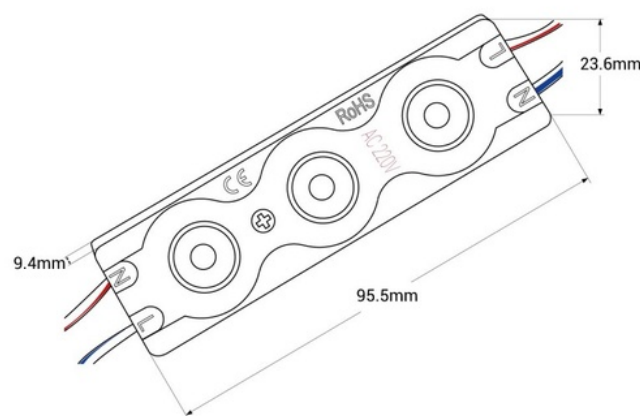

Product variants

Reference

Attributes

BM1427BC

