



IP44 photoelectric twilight light sensor


Ref. S1100

Fotoelektrický senzor, s fotobuňkou, který umožňuje automatické zapínání a vypínání světel podle okolního osvětlení, nepřímo závisí na teplotě a/nebo vlhkosti. Je určen jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití, na chráněném místě. Automatické zapnutí světel během noci. 230V - Max. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180° * <10lux vypnuto - >40lux zapnuto IP44



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø80x105
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP44
Materiál	Plast
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Váha (g)	150
Maximální výkon (W)	2300
Rozsah detekce (m)	Více než 40 LUX: VYPNUTO, méně než 10 LUX: ON
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	230
Pouze pro vnější použití	Ano

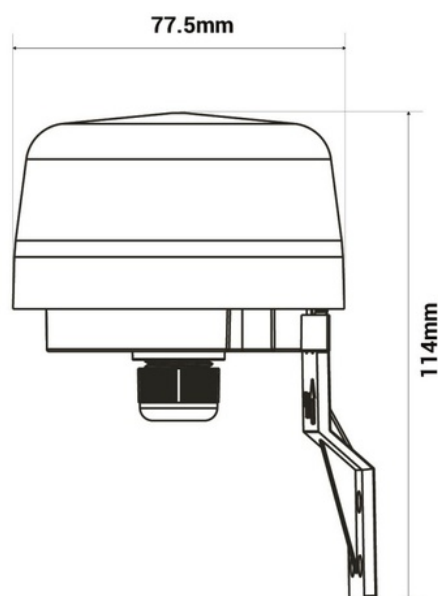

Product variants

Reference

Attributes

S1100

