


Panel LED slim 120X30 cm - Ovladač Philips - 44W - UGR19

Vestavný LED panel s driverem PHILIPS o výkonu 44W má elegantní, ultra tenký design a moderní technologie, která umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve 3 odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Obsahuje mikroprizmatický difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslnění (UGR<19), ideální pro kanceláře, zasedací místnosti, školy nebo nemocnice. Díky svému vysokému indexu barevné reprodukce (CRI>80) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Panel může být namontován na podhledy (demontovatelné stropní desky 120x30cm) nebo přímo zabudován do sádkokartonu pomocí rámu pro zabudování (není součástí).

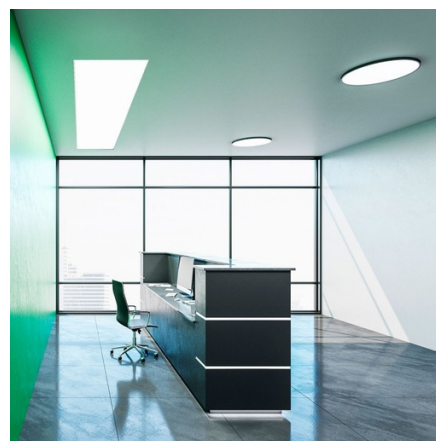

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Vysoko	300 mm
Šířka	6 mm
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry Panelu LED	120x30
Řidič	Philips
Účinnost (Lm/w)	95
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Široký	1200 mm
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	44
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC



Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° světla : 3000°K (použit)	
B5236-BF	T° světla : 6000°K (použit)	
B5236-BN	T° světla : 4000°K (použit)	