





	Corriente de salida LED	1							
Salida	La corriente está configurada	180 mA	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
Salida	La corriente está configurada	600 mA	700 mA	800 mA	1.00 A	1.05 A	1.20 A	1.40 A	1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-30V	8-30V
Precisión	Exactitud actual	± 3%							
	Potencia	50W							
Entrada	Limites de voltaje	200-240 V CA							
	Frecuencia	50/60 Hz							
	Cosφ de potencia (Phigra)	≥ 0.9							
	Cosφ de potencia (Phigra) Actual	0.97 a 0.99 V CA							
Comunicación	Corriente de arranque (Inrush)	Máx. de 1200mA							
	Interfaz de gestión	Triac, DALI (consumo de corriente DALI <20mA), Enchufe D / 1-10V							
Seguridad	Algoritmo	1% 100%							
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso							
Seguridad	Convergencia	Si el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga							
	Convergencia	Si el funcionamiento de regulación controla de elimina la sobrecarga							
Medio ambiente	Temperatura de trabajo	-20° C ~ +40° C							
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta = 40° C)							
Medio ambiente	Humedad permitida	10% ~ 90% sin condensación							
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40° C ~ +80° C 10% ~ 90% de humedad relativa							
Emisiones de seguridad y ruido	Emisiones de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3							
	Emisiones de seguridad	1 / PG / P 3 / 3 / 3 / 3							
Emisiones de seguridad y ruido	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-3-3							
	Resistencia al ruido	EN61347, EN61347-2-3, EN61347-3, EN61347-3-3							
General	Modelo	SRP-TRIAC-50CC							
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)							

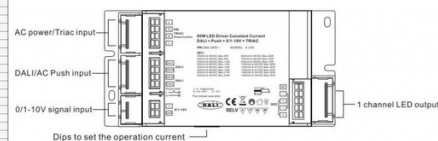

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC je regulovatelný napájecí zdroj 8-48V 4 v 1: TRIAC, DALI, PUSH a 0/1-10V, což mu umožňuje pracovat s různými řídicími systémy. Regulovatelný LED ovladač TRIAC o výkonu 50W, s výstupem konstantního proudu 1 kanál a nastavitelným proudem od 180mA do 1500mA pomocí DIP přepínačů. Navržen s vstupem 200-240V-AC. Řízení LED používá amplitudovou modulaci výstupu. Umožňuje hladké a hluboké regulace až na 1% bez blikání nebo bzučení. 1 DALI adresa může být automaticky přidělena DALI master zařízeními.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	5 let
Systém řízení	DALI

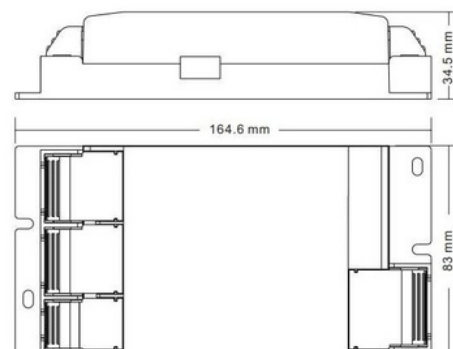

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	