





LED projektor na trojfázovém kolejnicovém systému 36W CCT Triac Dimable

Regulovatelný třífázový kolejový projektor, třífázový konektor se 4 vodiči, regulovatelný pomocí TRIACu a kompatibilní s většinou regulátorů a ovládacích prvků na trhu, které fungují na bázi regulace TRIAC. Spínač pro výběr barvy (teplá bílá 2700K, neutrální bílá 4000K, studená bílá 6000K). To umožňuje vybrat 3 různé teploty barev, čímž se přizpůsobí většině instalací. ✓ Výkon: 36W ✓ Úhel otevření: 60° ✓ Napětí: 220-240V AC ✓ Lumény: 3600 ✓ Regulace: TRIAC



Product data

Barva krytu	Bílý (použit), Černý (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	≥90
Rozměry (mm) ŠxVxH	220x170x145xØ85mm
Stmívatelný	Ano
Frekvence použití	normální
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Materiál	Hliník
Výkon (W)	36W
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	220-240V/AC
Typ koleje	Trifázový
Typ LED	Bridgelux COB
Tonální	CCT

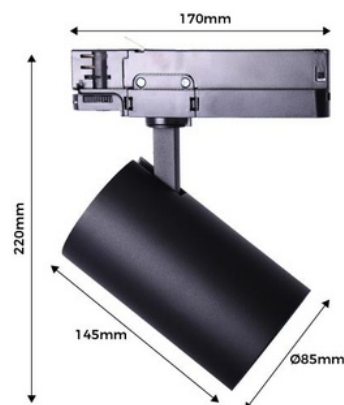

Product variants

Reference

Attributes

B00220-N-DIMCCT

Barva krytu: Černý (použit)

