




11W/M

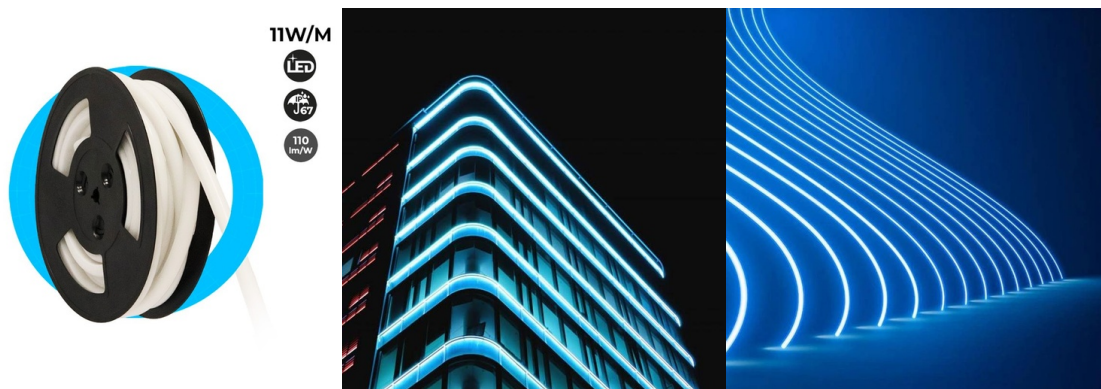

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Naše flexibilní LED neonová světla představují nejlepší volbu pro dosažení dekorativního osvětlení s velkým vizuálním dopadem. Přizpůsobí se různým povrchům, což nabízí obrovskou všestrannost pro realizaci jakéhokoli designu. Díky své vysoké hustotě LED čipů (120 čipů/m) a světelné intenzitě 1100 lm/m zajišťuje silné, stabilní a homogenní osvětlení. Jeho zakřivený design mu dává úhel vyzařování světla 180°, což je více než u jiných neonů. Vydává světlo z horní části, což umožňuje otáčení v svislé rovině. Je vyroben z trubice odolné vůči UV záření a navíc má stupeň ochrany IP67, což umožňuje jeho použití venku a zajišťuje jeho trvanlivost. Dostupné ve 4 odstínech: teplá bílá (2800K), neutrální bílá (4000K), studená bílá (6000K) a modrá. **Sada obsahuje 20 spon + 4 víčka (2 počáteční a 2 koncové)**



Product data

T° světla 3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit), Jantar (použit), Modrý (použit), Zelená (použit), Červená (použit)

Úhel otevření (°) 180

Certifikáty CE, ROHS

CRI 80-85

Vzdálenost řezu (mm) 50

Záruka Podle zákonné záruky: 3 roky

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2800

Materiál Silikon

Číslo čipů/metr 120


Výkon/m (W/m) 11

Nominální napětí (V) 24V stejnosměrné napětí

Typ LED SMD 2835

Tonální Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá, Modrý

Pouze pro vnější použití Ano

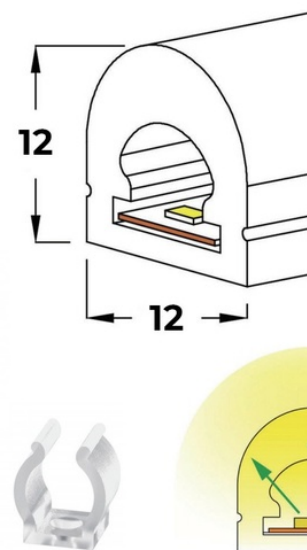

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° světla : Jantar (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-AZ	T° světla : Modrý (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BC	T° světla : 3000°K (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BF	T° světla : 6000K (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BN	T° světla : 4000°K (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-RO	T° světla : Červená (použit)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-VE	T° světla : Zelená (použit)	 11W/M LED 4000K 5050