




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Lineární reflektor pro magnetickou kolejnici s výkonem 6W, moderní design a velká variabilita. Instaluje se snadno stlačením základny na kolejnici, bez potřeby nástrojů. Jeho nízký index oslnění (UGR16) zaručuje vysoký světelný komfort pro uživatele. Navíc jeho vysoký index barevného podání (CRI>90) umožňuje zobrazovat barvy s vysokou věrností. S úhlem otočení 180° umožňuje nasměrovat světlo na požadované místo. Disponible ve černé barvě a ve dvou odstínech: teplá bílá a neutrální bílá.



Product data

Barva krytu	Bílý (použít), Černý (použít)
T° světla	2700°K (použít), 4000°K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Rozměry (mm) ŠxVxH	112x58x23
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumény (Lm)	530, 1350
Materiál	Hliník
Orientovatelný	Ano
Výkon (W)	6
Nominální napětí (V)	48V
Typ koleje	Magnetický
Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
UGR	UGR16
Životnost (h)	25000
Stmívatelný	Ne
Senor	Ne
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Kuchyně, Obchod, Muzea - Galerie

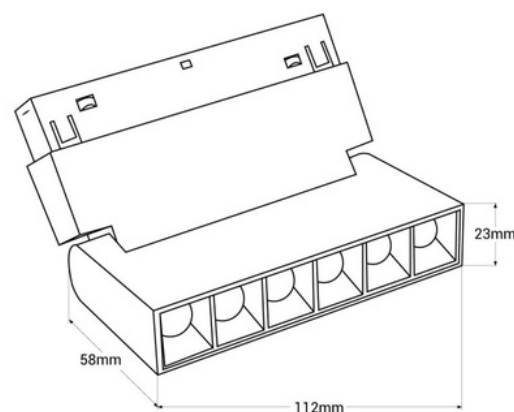

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 2700°K (použit)



PML-6WU18-B-BN

Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 4000°K (použit)



PML-6WU18-N-BC

Barva krytu : Černý (použit), T° světla : 2700°K (použit)



PML-6WU18-N-BN

Barva krytu : Černý (použit), T° světla : 4000°K (použit)

