



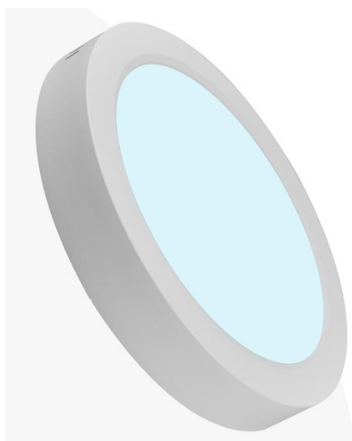

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

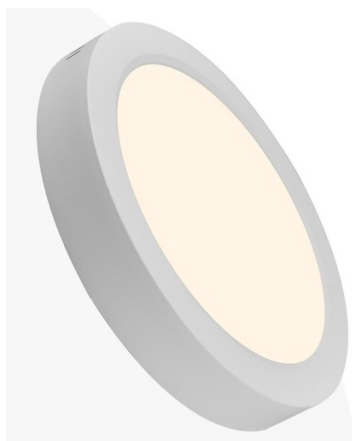


24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




Stropní LED panel 24W Vysoká účinnost

Nástěnné LED svítidlo s výkonem 24W. Minimalistický design s rozměry Ø289x38mm. Skříň vyrobená z polykarbonátu s bílým krytem. Difuzor z opálového polykarbonátu pro homogenní a intenzivní světlo. Díky DOB toto LED svítidlo nabízí vysokou účinnost s 100lm/W, nízkou spotřebu, bez blikání a hluku. Úhel vyzařování světla je 120 stupňů. LED svítidlo ideální jak pro profesionály, tak pro jednotlivce. Dokonalé osvětlení, které kombinuje vynikající účinnost s kompaktním designem pro jakýkoli interiér.

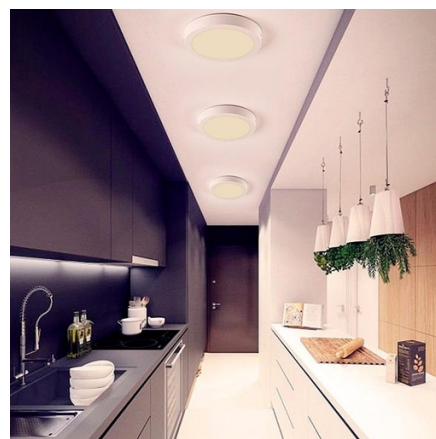

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	100
Forma	Církulární
Frekvence použití	normální
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

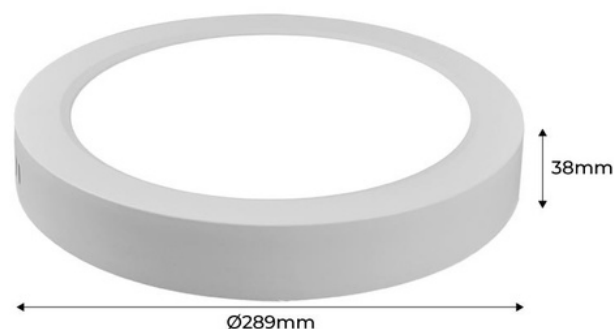

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-24W-BC	T° světla : 3000°K (použit)
B1230-B-24W-BF	T° světla : 6000K (použit)
B1230-B-24W-BN	T° světla : 4000°K (použit)