



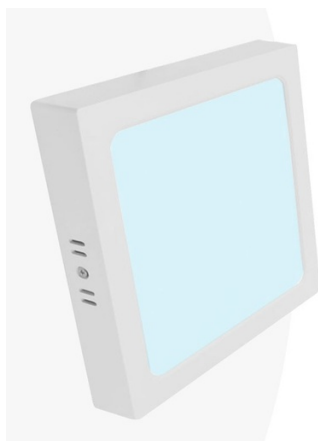

24W
CRI >80
LED
120°
100 lm/W
CHIP
SMD 2835

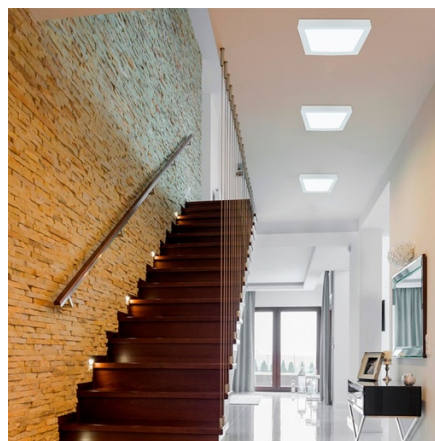


Obdélníkový LED panel na povrch 24W Vysoká účinnost

Čtvercový povrchový LED panel s výkonem 24W. Moderní a minimalistický design s rozměry 289x289mm. Vyrobeno z polykarbonátu s bílým dekorativním rámem. Homogenní a intenzivní světlo, díky opálovému polykarbonátovému difuzoru. DOB nabízí vysoce účinný LED panel s světelnou účinností 80lm/W, nízkou spotřebou, bez hluku a blikání. Úhel otevření světelného paprsku je 120 stupňů. LED luminaria ideální jak pro profesionály, tak pro jednotlivce. Velmi homogenní obecné osvětlení v jakékoli místnosti v interiéru. Ideální volba pro domácnosti, kanceláře, restaurace atd. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	289xx289x35mm
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	80
Forma	Cuadrado
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumény (Lm)	1900
Materiál	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	24
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Bílá zima, Neutrální bílá

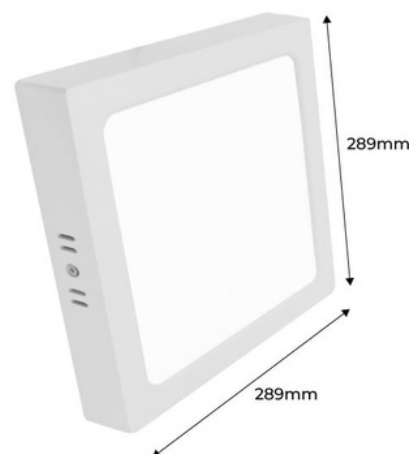

Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1030-B-24W-BF

T° světla : 6000K (použít)



B1030-B-24W-BN

T° světla : 4000°K (použít)

