




72W
URGR19
90 lm/W

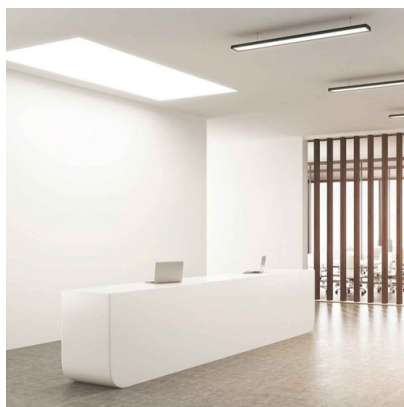

72W
URGR19
90 lm/W

Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

BALENÍ x 8 panelů LED vestavných 120x60cm - ovladač PHILIPS. Panely mají elegantní, ultra tenký design a špičkovou technologii, která jim umožňuje poskytovat silné a rovnoměrné osvětlení ve třech odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Jsou to vysoce účinné svítidla s výkonem 72W a světelným tokem 5900 lumenů. Inkorporují mikroprizmový difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslnění ($UGR \leq 19$), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. Díky svému vysokému indexu barevného podání ($CRI > 80$) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Panely mohou být montovány do podhledů nebo přímo zapuštěny do sádkartonu pomocí zapuštěného rámu (není součástí).



72W
URGR19
90 lm/W

Product data

T° světla	Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)
Úhel otevření (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1195 x 595 x 7mm
Rozměry Panelu LED	120x60
Řidič	Philips
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	5900
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	72
Teplotní rozsah	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady, Obchod, Parkování
Životnost (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)	
K5234-BN-8	T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)	