




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 12 vestavné LED panely 120x60cm - ovladač PHILIPS. Představované panely mají elegantní, ultra tenký design a špičkovou technologii, která jim umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve třech odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Jsou to vysoce efektivní svítidla s výkonem 72 W a světelným tokem 5900 lumenů. Inkorporují mikroprismatický difuzor, který zajišťuje osvětlení bez oslňování ($UGR \leq 19$), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. Vzhledem k vysokému indexu barevné reprodukce ($CRI > 80$) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Panely mohou být montovány na podhledy nebo zabudovány přímo do sádkartonu pomocí zabudovacího rámu (není součástí).

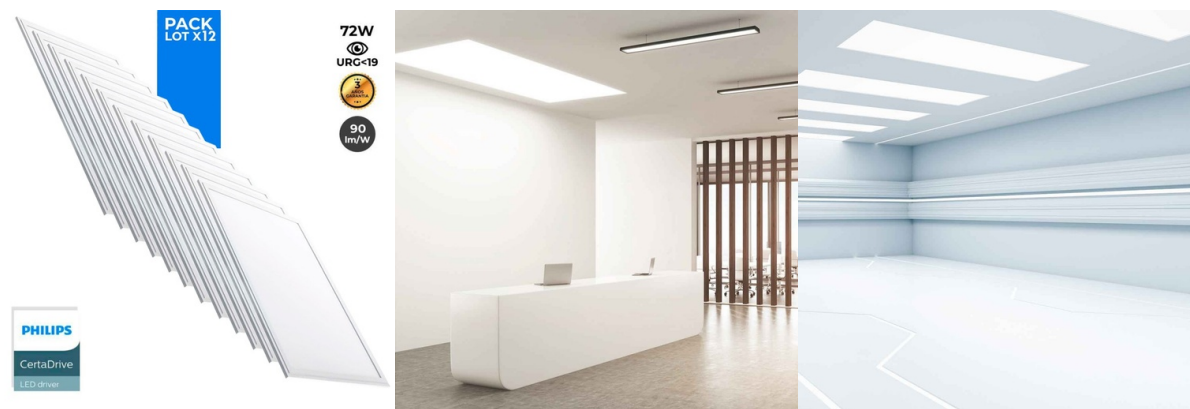

Product data

T° světla	Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)
Úhel otevření (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1195 x 595 x 7
Rozměry Panelu LED	120x60
Řidič	Philips
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	5900
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	72
Teplotní rozsah	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady, Obchod, Parkování
Životnost (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)	
K5234-BN-12	T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)	