


LOT OF  
10  
IP65  
50W




## Pack of 10 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

BALENÍ X 10 LED projektorů 50W s kompaktním designem, kovovým pouzdrem a skleněným difuzorem. Jsou otočné a mají efektivitu 95lm/W. Vhodné pro venkovní použití díky svému stupni ochrany IP65. Dostupné ve 3 odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K).

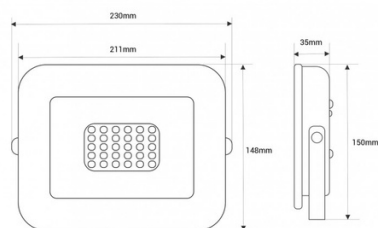


### Product data

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| T° světla                  | 3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít) |
| Vysoko                     | 35mm                                             |
| Šířka                      | 148 mm                                           |
| Úhel otevření (°)          | 120                                              |
| Certifikáty                | CE, ROHS                                         |
| Energetická účinnost třídy | F                                                |
| CRI                        | 80-85                                            |
| Stmívatelný                | Ne                                               |
| Řidič                      | Vnitřní                                          |
| Účinnost (Lm/w)            | 86                                               |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                          |
| Frekvence použití          | normální                                         |
| Řada projektorů            | Serie "Slim", Packy                              |
| Záruka                     | 3 roky                                           |
| IP                         | IP65                                             |
| Kelvin (K)                 | 3000, 6000                                       |
| Široký                     | 230mm                                            |
| Lumény (Lm)                | 4569, 4584                                       |
| Materiál                   | Hliník                                           |
| Materiálový difuzor        | Křída                                            |
| Montáž                     | Plocha                                           |
| Orientovatelný             | Ano                                              |

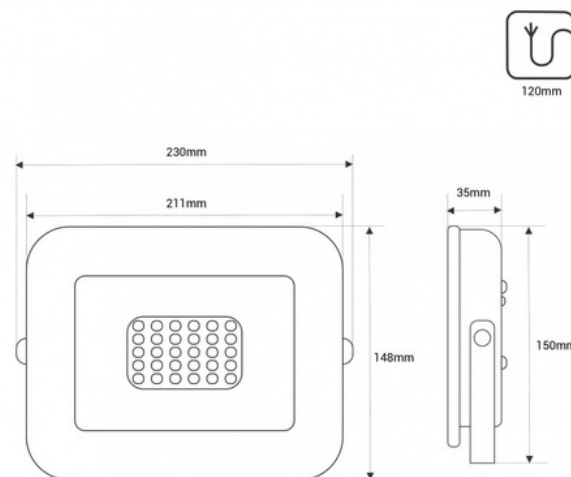

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Výkon (W)                | 50                    |
| Teplotní rozsah          | -18°C ~ +55°C         |
| Senor                    | Ne                    |
| Nominální napětí (V)     | 230                   |
| Typ LED                  | SMD 2835              |
| Tonální                  | Teplá bílá, Bílá zima |
| UGR                      | Ne                    |
| Pouze pro vnější použití | Ano                   |
| Životnost (h)            | 25000                 |

## Product variants

| Reference   | Attributes                  |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K1883-10-BC | T° světla : 3000°K (použít) |    |
| K1883-10-BF | T° světla : 6000K (použít)  |   |
| K1883-10-BN | T° světla : 4000°K (použít) |  |