



## Pack of 2 outdoor LED floodlights 10W - 95lm/W - IP65

BALENÍ x 2 projektory LED 10W s kompaktním designem, s kovovým pouzdrem a skleněným difuzorem. Jsou otočné a mají účinnost 95lm/W. Vhodné pro venkovní použití díky své ochraně IP65. Dostupné ve 3 odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K).




### Product data

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| T° světla                  | 3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít) |
| Vysoko                     | 30mm                                             |
| Šířka                      | 80mm                                             |
| Úhel otevření (°)          | 120                                              |
| Certifikáty                | CE, ROHS                                         |
| Energetická účinnost třídy | F                                                |
| Stmívatelný                | Ne                                               |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                          |
| Frekvence použití          | normální                                         |
| Řada projektorů            | Serie "Slim", Packy                              |
| Záruka                     | 3 roky                                           |
| IP                         | IP65                                             |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 6000                                 |
| Široký                     | 115 mm                                           |
| Lumény (Lm)                | 850                                              |
| Výkon (W)                  | 10                                               |
| Typ LED                    | SMD 2835                                         |
| Tonální                    | Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá            |
| UGR                        | Ne                                               |
| Pouze pro vnější použití   | Ano                                              |
| Životnost (h)              | 25000                                            |



120mm

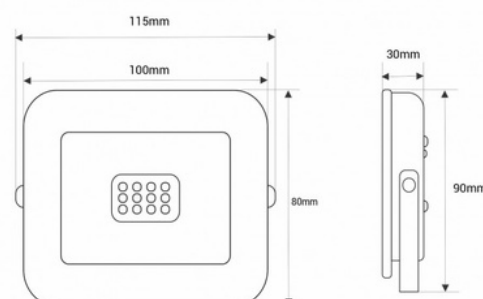

Product variants

| Reference  | Attributes                  |                                                                                     |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K1881-2-BF | T° světla : 6000K (použit)  |  |
| K1881-2-BN | T° světla : 4000°K (použit) |  |