





LED lineární svítidlo s ochranou IP65 9W - 60cm - 4000K

60 cm a 9 W propojitelné vodotěsné lineární osvětlení s vynikajícími světelnými a vodotěsnými vlastnostmi. Díky svým materiálům a designu s ochranou IP65 je tento produkt odolný vůči vniknutí vody, prachu a dalším externím vlivům, což ho činí ideálním pro instalaci v vlhkých nebo venkovních prostředích.



Product data

T° světla	4000°K (použit), 6000K (použit)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumény (Lm)	990
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	9
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220-240 V
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ano
Životnost (h)	30000

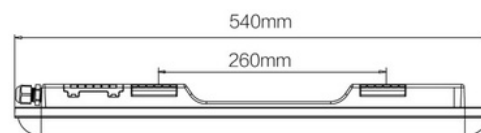

Product variants

Reference

Attributes

B8420-60BF

T° světla : 6000K (použit)



B8420-60BN

T° světla : 4000°K (použit)

