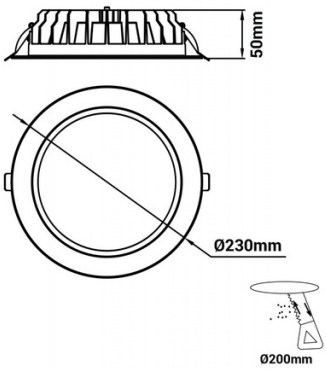

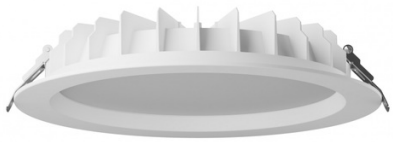

Downlight LED CCT s vysokou účinností - 40W - Driver Lifud - Řez Ø 200-220mm IP54

Ref. B1265-CCT

Vysoce efektivní LED downlight, ideální pro obchodní prostory. Má výkon 40W a obsahuje systém CCT, který umožňuje výběr barevné teploty světla mezi teplou bílou (3000K), neutrální bílou (4000K) a studenou bílou (5400K), podle potřeb každého prostoru. Integruje vysoce kvalitní ovladač LIFUD, který umožňuje výkonné, stabilní a bezblikající osvětlení. Vzhledem k jeho stupni ochrany IP54 je vhodný pro venkovní použití.

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø230x50
Řezné rozměry (mm)	Ø200-220
Řidič	Lifud
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Forma	Cirkulární
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Výkon (W)	40
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	CCT
Pouze pro vnější použití	Ano
Doporučené použití	Úřady

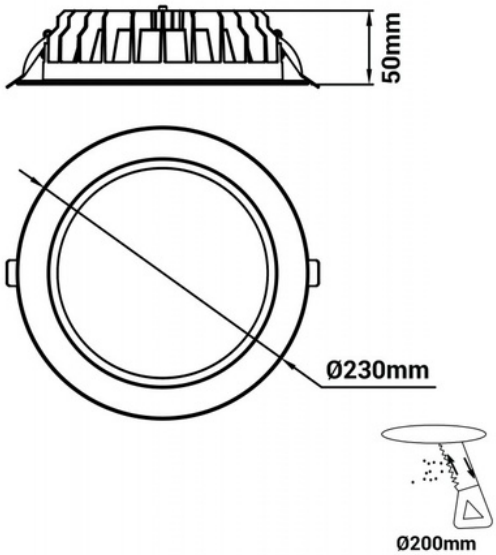

Product variants

Reference	Attributes
B1265-CCT	