




Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

Úsporný LED panel zapuštěný 120 x 60 cm má ultratenký design a nejmodernější technologii, která mu umožňuje poskytovat silné a rovnoměrné osvětlení. Vysoce efektivní, má výkon 72 W a světelný tok 5900 lumenů. Obsahuje dva regulátory 0-10V, což umožňuje regulaci intenzity osvětlení. Díky svému nízkému jasu UGR19, tento panel poskytuje skvělé vizuální pohodlí. Dostupné ve třech odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K).

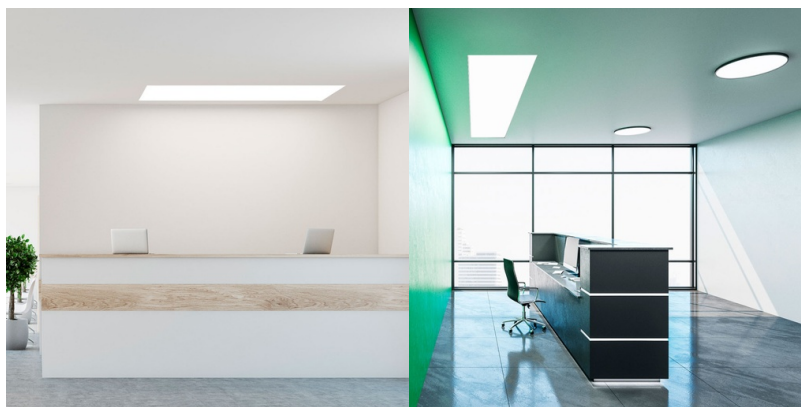

Product data

T° světla Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)

Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1200 x 600 x 6
Řezné rozměry (mm)	1200x600
Rozměry Panelu LED	120x60
Stmívatelný	Ano
Účinnost (Lm/w)	85
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	5900
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	72
Teplotní rozsah	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne



Životnost (h)

25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-0-10-BC	T° světla : Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT)	
K5234-0-10-BF	T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)	
K5234-0-10-BN	T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)	