




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

Panel LED vestavný 120 x 60 cm má ultra tenký design a špičkovou technologii, která mu umožňuje poskytovat silné a rovnoměrné osvětlení. Vysoce efektivní, má výkon 72W a světelný tok 5900 lumenů. Inkorporuje dva regulátory DALI, což umožňuje regulaci intenzity osvětlení, díky svému nízkému indexu oslnění, UGR19, tento panel poskytuje velký vizuální komfort. Disponibilní ve třech odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K).

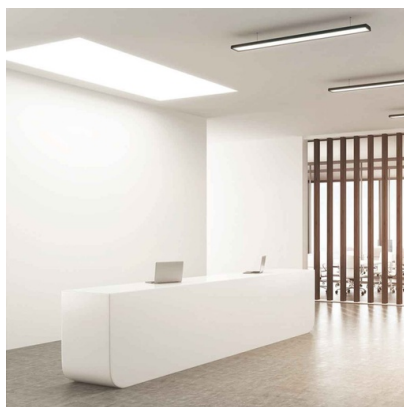

Product data

T° světla Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)

Úhel otevření (°) 120

Certifikáty CE, ROHS

CRI 80-85

Rozměry (mm) ŠxVxH 1200 X 600 X 6

Řezné rozměry (mm) 1200x600

Rozměry Panelu LED 120x60

Stmívatelný Ano

Účinnost (lm/w) 85

Frekvence (Hz) 50 - 60

Frekvence použití Intenzivní

Záruka Podle zákonné záruky: 3 roky

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumény (Lm) 5900

Materiálový difuzor Polykarbonát

Montáž Vestavný

Orientovatelný Ne

Výkon (W) 72

Teplotní rozsah -18°C ~ +55°C

Senor Ne

Nominální napětí (V) 220 - 240 V AC

Typ LED SMD 2835

Tonální Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá

UGR UGR19

Pouze pro vnější použití Ne



Životnost (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

T° světla : Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT)



K5234-DALI-BF

T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)



K5234-DALI-BN

T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)

