




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67



Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature


Flexibilní LED neon pro dekorativní osvětlení s velkým vizuálním dopadem. Přizpůsobí se různým povrchům, což nabízí obrovskou variabilitu pro realizaci jakéhokoli designu. díky své vysoké hustotě LED chipů (120 chipů/m) zajišťuje stabilní a homogenní osvětlení s výkonem 11W/m. Vzhledem k vysokému stupni ochrany IP67 je tento výrobek vhodný pro venkovní použití. Vydává světlo z jedné ze svých bočních stran, což umožňuje boční zakřivení.

****Kompletní sada obsahuje 20 spon + 4 zátky (2 počáteční a 2 koncové)****

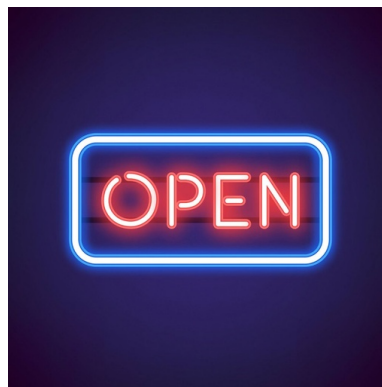

Product data

T° světla	1800°K (použit), 2700°K (použit), 3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit), Modrý (použit), Zelená (použit), Červená (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	4x10x5000
Vzdálenost řezu (mm)	50
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materiál	Silikon
Číslo čipů/metr	120
Výkon/m (W/m)	11
Nominální napětí (V)	24V stejnosměrné napětí
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá, Extra teplá bílá, Modrý, Červená, Zelená
Pouze pro vnější použití	Ano



Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	T° světla : 1800°K (použit)	 55W 5m 1800K 5000lm IP67
N410-5M-270	T° světla : 2700°K (použit)	 55W 5m 2700K 5000lm IP67
N410-5M-AZ	T° světla : Modrý (použit)	 55W 5m 4000K 5000lm IP67
N410-5M-BC	T° světla : 3000°K (použit)	 55W 5m 3000K 5000lm IP67
N410-5M-BF	T° světla : 6000K (použit)	 55W 5m 6000K 5000lm IP67
N410-5M-BN	T° světla : 4000°K (použit)	 55W 5m 4000K 5000lm IP67
N410-5M-RO	T° světla : Červená (použit)	 55W 5m 4000K 5000lm IP67
N410-5M-VE	T° světla : Zelená (použit)	 55W 5m 4000K 5000lm IP67