



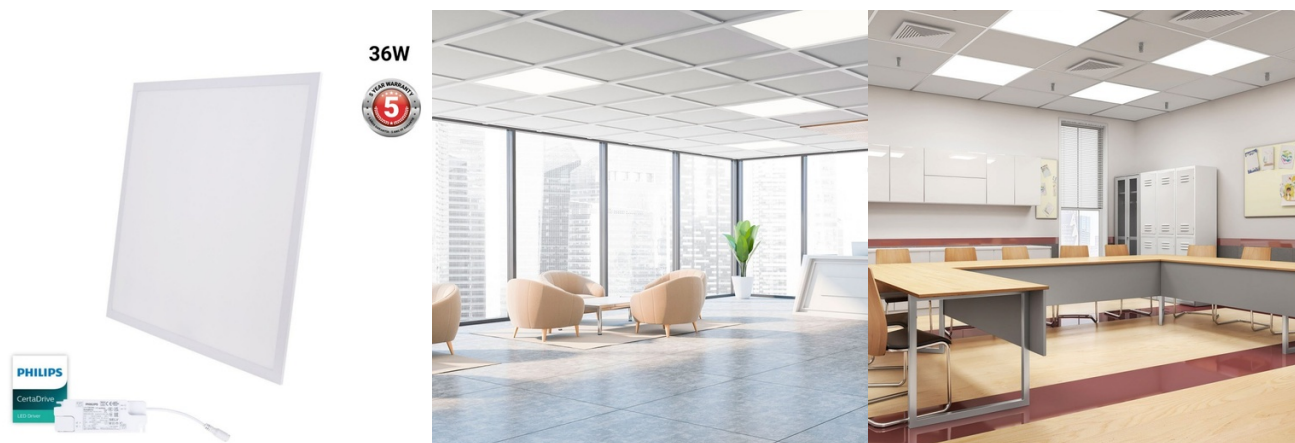


Panel LED zapuštěný Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

Panel LED Backlight s driverem Philips disponuje technologií podsvícení nebo backlight, která kombinuje inovativní vlastnosti optického a mechanického designu pro dosažení vysoce efektivního, rovnoměrného a s minimálním oslněním (UGR 22). Dostupné v neutrální bílé (4000K), teplé bílé (3000K) a studené bílé (6000K) má výkon 36W a světelný tok 3800 lumenů. Jeho vysoký index barevného podání, CRI>80, mu umožňuje reprodukovat barvy velmi podobně jako přirozené světlo. ** Záruka 5 let**

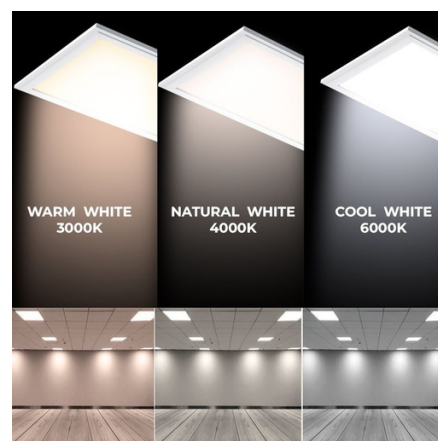

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	D
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	595 x 595 x 32
Rozměry Panelu LED	60x60
Stmívatelný	Ne
Řidič	Philips
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	5 let
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	3800
Montáž	Vestavný
Výkon (W)	36
LED technologie	PROSVIŽENÍ - PODSVĚTLO
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá

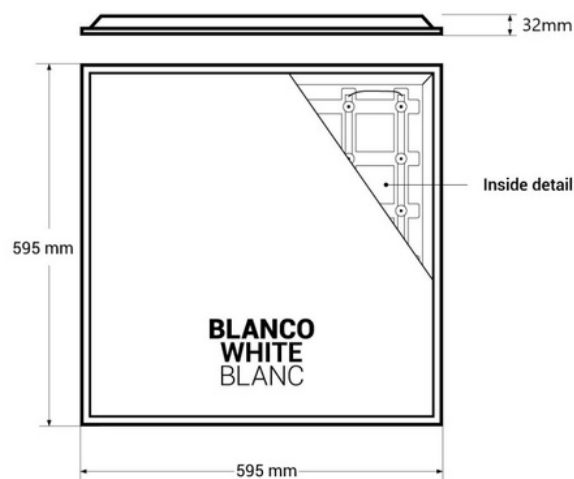

UGR	UGR22
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Úřady, Obchod, Parkování
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5235-BACKLIGHT-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B5235-BACKLIGHT-BF

T° světla : 6000K (použit)



B5235-BACKLIGHT-BN

T° světla : 4000°K (použit)

