



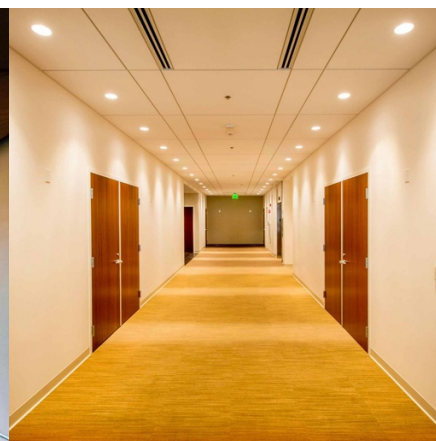

Downlight LED kulatý zapuštěný 15W - Nastavitelný průměr pro řezání: Ø 50-140mm

LED downlight s nastavitelným průměrem a moderním, inovativním designem. Disponuje 15W výkonem a opálovým difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění. Tento downlight se vyznačuje posuvnými upevňovacími pružinami, které umožňují přizpůsobení otvorům o průměru od 50 do 140 mm. Je k dispozici v teplé bílé barvě (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K). Jeho instalace je velmi jednoduchá a je vhodný tanto pro domácí, jako i pro komerční použití. **Příslušenství pro montáž a připojení včetně**

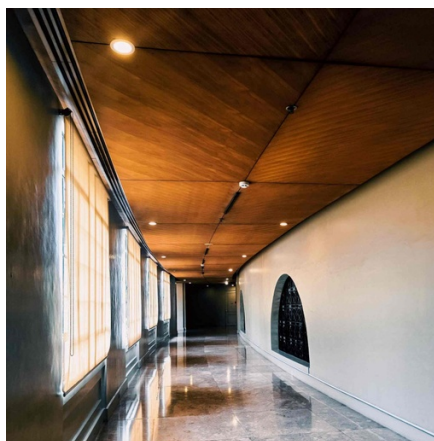


Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø 175 x 20
Řezné rozměry (mm)	Ø 50 až 140
Stmívatelný	Ne
Forma	Církulární, Ultrafino
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiál	Metal, Polykarbonát
Výkon (W)	15
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne



Ø50mm-140mm

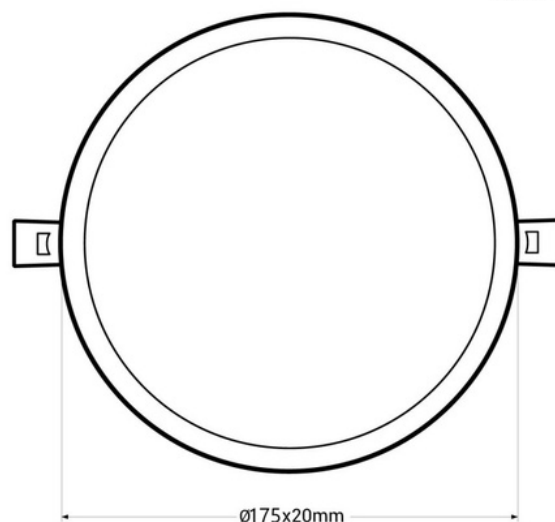

Product variants

Reference

Attributes

B1277-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1277-BF

T° světla : 6000K (použít)



B1277-BN

T° světla : 4000°K (použít)

