

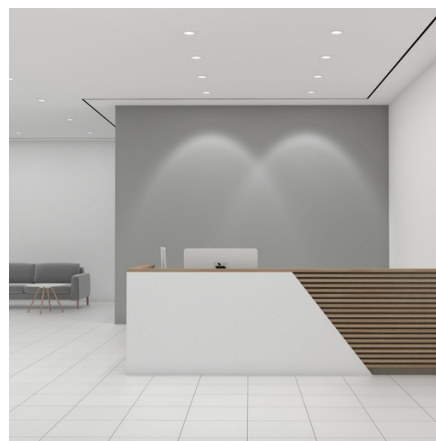


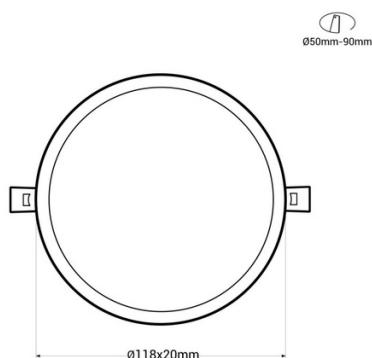


LED zapuštěné kulaté downlight 8W - Nastavitelný průměr výřezu: Ø 50-90mm

Adjustabilní LED downlight s moderním a inovativním designem. Má 8W výkonu a opálový difuzor, který zajišťuje homogenní osvětlení bez oslnění. Tento downlight se vyznačuje posuvnými upevňovacími pružinami, které mu umožňují přizpůsobit se otvorům s variabilním průměrem mezi 50 a 90 mm. Je k dispozici v teplé bílé (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K). Jeho instalace je velmi jednoduchá a je vhodný jak pro domácí, tak pro komerční použití. **Příslušenství pro montáž a připojení včetně**

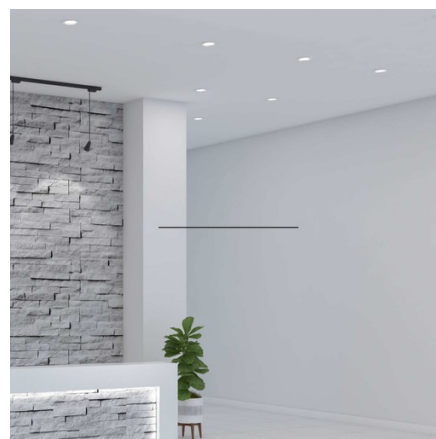

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø 118 x 20
Řezné rozměry (mm)	Ø 50 až 90
Stmívatelný	Ne
Forma	Církulární, Ultrafino
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Materiál	Metal, Polykarbonát
Výkon (W)	8
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

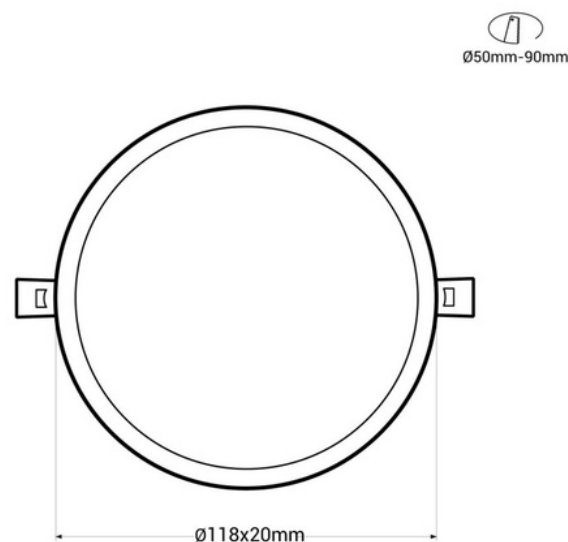

Product variants

Reference

Attributes

B1276-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1276-BF

T° světla : 6000K (použít)



B1276-BN

T° světla : 4000°K (použít)

