



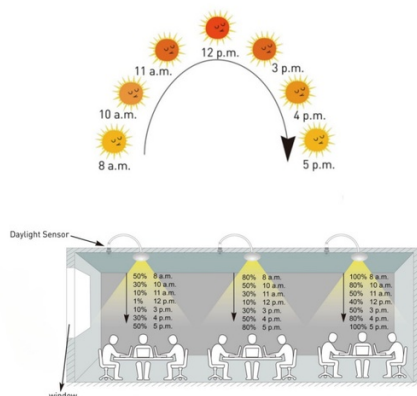

INSTALLATION

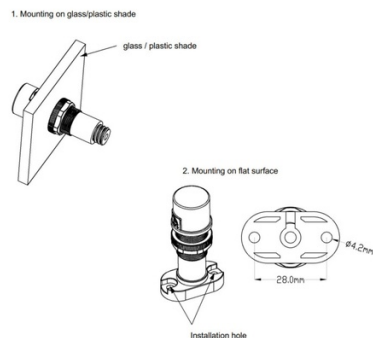


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01

Fotoelektrický regulovatelný senzor 1-10V s funkcí soumraku pro povrchovou montáž nebo zapuštění automaticky přizpůsobuje intenzitu osvětlení podle okolního světla, což umožňuje efektivní a kvalitní osvětlení. Je kompatibilní s ovladači a regulovatelnými svítidly 1-10V, s rozsahem regulace od 1 % do 100 %.


1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Product data

Úhel detekce (°)	360
Certifikáty	CE, ROHS
Izolační třída	Klasa II
Rozměry (mm) ŠxVxH	ø21,7 x 60,2
Stmívatelný	Ano
Frekvence (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiál	Polykarbonát
Montáž	Vestavný, Plocha
Teplotní rozsah	-20°C~+50°C
Systém řízení	1-10V DC
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ senzoru	Fotoelétrico
Pouze pro vnější použití	Ne

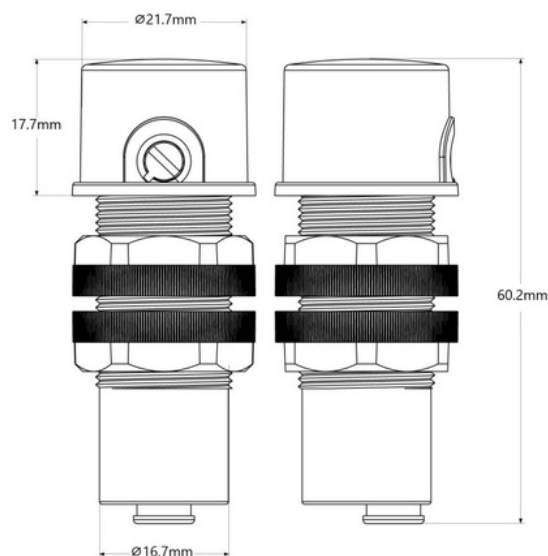

Product variants

Reference

Attributes



SGL01