




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

LED nábytkové vestavné downlight 2W a 220V AC je univerzální osvětlení pro skříně nebo nábytek. Má široký úhel otevření 120° a stupeň ochrany IP44, což ho činí vhodným pro prostředí, kde jsou běžné vlhkost nebo stříkající voda, jako jsou kuchyně a koupelny. Disponibilní v teplé bílé (3000K) a neutrální bílé (4000K).

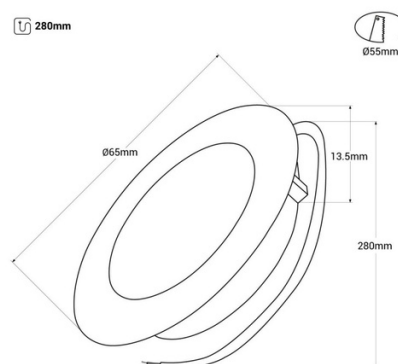

Product data

Barva krytu	Bílý (použít), Černý (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø 65, Ø65
Stmívatelný	Ne
Vzdálenost řezu (mm)	Ø55
Forma	Církulární
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumény (Lm)	150
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	2
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835

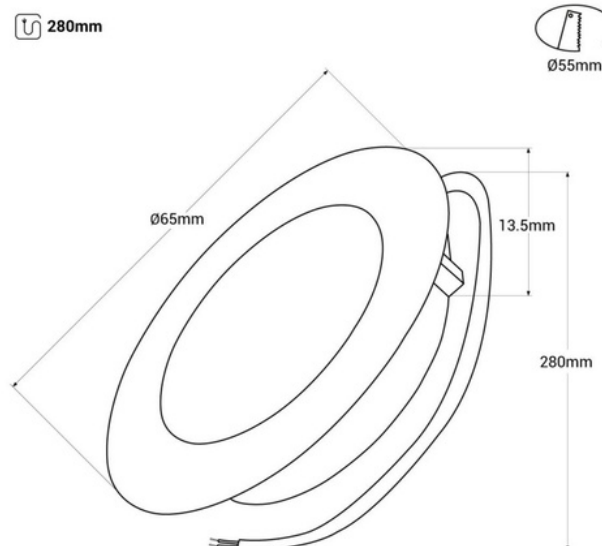

Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Kuchyně, Toalety
Řezné rozměry (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)	 2W LED 60x45