


Mechanical Structures and Installations

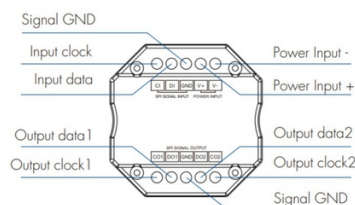


RGB/RGBW SPI signal splitter - 5-24VDC

Ref. SK-SA


Splitter signálu SPI pro inteligentní LED pásy (IC) RGB a RGBW. Rozděluje jednu SPI signál ze 1 skupiny na 2 SPI signály z různých skupin, což umožňuje současnou kontrolu více LED IC pásek. Používá se s kompatibilním ovladačem SPI.

Connect with one SA

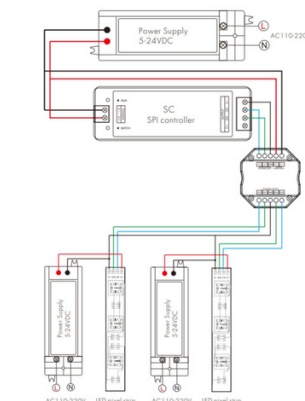

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ovládání barev	RGB, RGBW
Rozměry (mm) ŠxVxH	52 x 52 x 26
Záruka	5 let
IP	IP20
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	5-24V
Pouze pro vnější použití	Ne

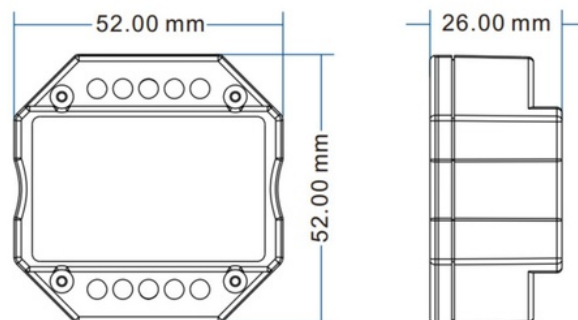

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	