



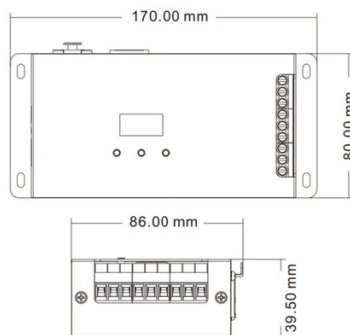

Mechanical Structures and Installations

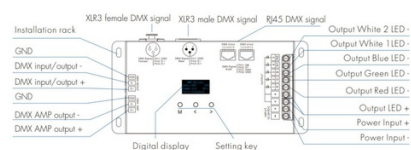

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

Decodér DMX512 je zařízení pro řízení LED osvětlení se 5 výstupními kanály, přičemž každý má maximální intenzitu 6A. Je kompatibilní s vstupními napětími 12-24V. Inkorporuje OLED displej a klávesy pro výběr počítačové adresy DMX. Využívá vstupní signál DMX512 a poskytuje výstupní signál PWM pro hladké ovládání osvětlení.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	DMX
Ovládání barev	RGB, RGBW
Rozměry (mm) ŠxVxH	170 x 80 x 39,5
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	6A/kanál
IP	IP20
Počet kanálů	5
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	12-24V CC
Pouze pro vnější použití	Ne

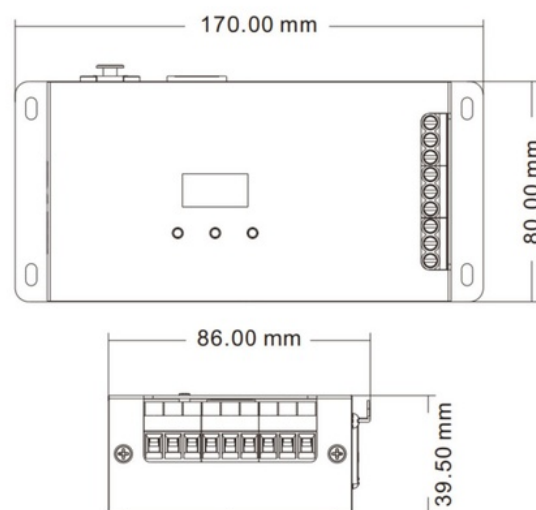

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5