


Mechanical Structures and Installations

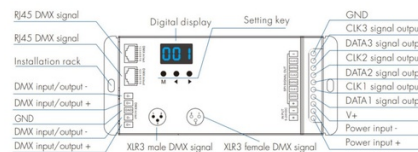


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

LED DMX512 na SPI dekodér převádí DMX signály na SPI signály pro ovládání inteligentních nebo digitálních RGB nebo RGBW LED pásků. Také funguje jako RF ovladač, který lze spárovat s RF 2.4GHz ovladačem pro pohodlné a bezdrátové ovládání. Má digitální displej a je kompatibilní s mnoha typy LED IC čipů. Umožňuje vytvářet širokou škálu úžasných a přizpůsobených světelných efektů pro vaše projekty.


Wiring Diagram

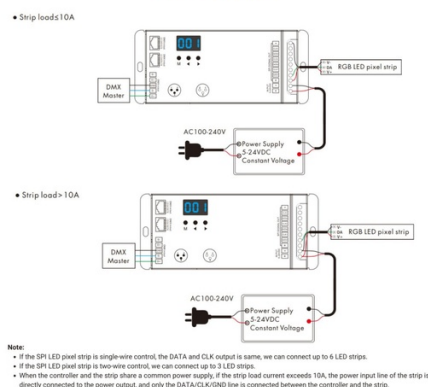

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	RF, DMX
Ovládání barev	RGB, RGBW
Rozměry (mm) ŠxVxH	165 x 70 x 37
Záruka	5 let
IP	IP20
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	5-24V
Pouze pro vnější použití	Ne

Mechanical Structures and Installations

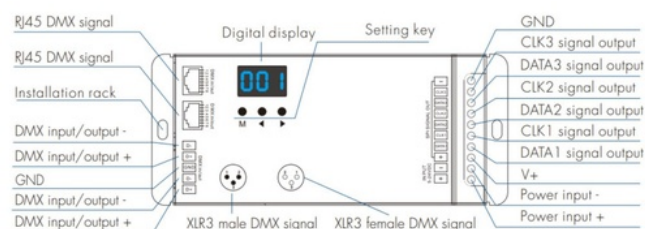

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA