


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

Decodér DMX512 je zařízení pro ovládání LED osvětlení s 1 výstupním kanálem s maximální intenzitou 15A. Je kompatibilní s napětím 12-24V. Utilizuje vstupní signál DMX512 a poskytuje výstupní signál PWM pro dosažení plynulého ovládání osvětlení. Podporuje vzdálené ovládání RDM, umožňuje výběr výstupního rozlišení a nastavení frekvence PWM.



Wiring Diagram

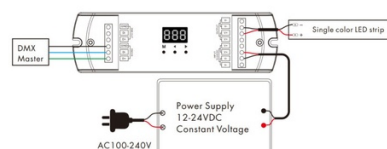

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	DMX
Rozměry (mm) ŠxVxH	170 x 50 x 23
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	15
IP	IP20
Počet kanálů	1
Výstupní napětí (V)	12 - 24 V
Nominální napětí (V)	12-24V CC
Pouze pro vnější použití	Ne

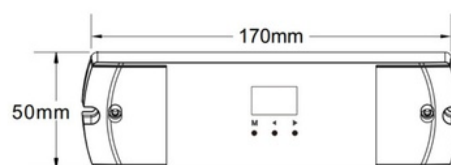

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L