


DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 12 Channels - OLED Display

Ref. SK-D12A

Decodér DMX512 je zařízení pro ovládání LED osvětlení s 12 výstupními kanály, přičemž každý má maximální intenzitu 5A. Je kompatibilní s vstupními napětími 12-24V. Inkorporuje OLED displej a klávesy pro výběr počáteční adresy DMX. Využívá signál DMX512 jako vstup a poskytuje PWM signál jako výstup pro dosažení plynulého ovládání osvětlení.

WIRING DIAGRAM




Note:

1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	246 x 116 x 38,5
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	5A/kanál
IP	IP20
Počet kanálů	12
Výstupní napětí (V)	12 - 24
Nominální napětí (V)	12-24V CC
Pouze pro vnější použití	Ne

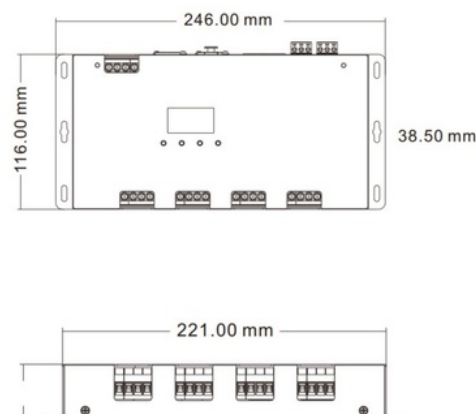

Product variants

Reference

Attributes



SK-D12A