



Mechanical Structures and Installations

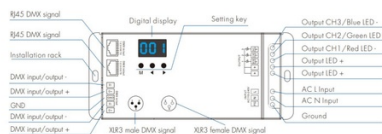

DMX512 decoder 110-240V AC - 1,5A/channel - 3 Channels

Ref. SK-S3-DX



Decodér DMX512 je zařízení pro řízení LED osvětlení s 3 výstupními kanály, každý s maximálním proudem 1,5A. Je kompatibilní s vstupními napětí 110-240V AC. Inkorporuje OLED displej a klávesy pro výběr počáteční adresy DMX. Využívá vstupní signál DMX512 a poskytuje PWM výstupní signál pro dosažení hladké kontroly osvětlení. Funkce RDM a režim RF.

WIRING DIAGRAM



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ovládání barev	RGB, RGBW
Rozměry (mm) ŠxVxH	165 x 70 x 37
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	1,5A/CH
Počet kanálů	3
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	110 - 240 V AC

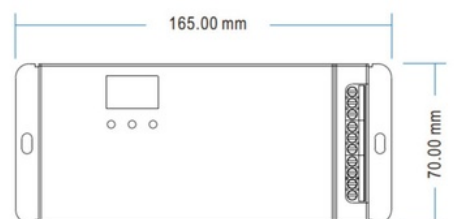

Product variants

Reference

Attributes



SK-S3-DX