


Mechanical Structures and Installations

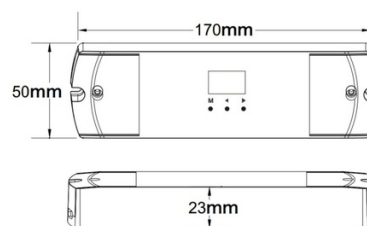


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED dekodér DMX512 na SPI převádí DMX signály na SPI signály pro ovládání inteligentních nebo digitálních RGB nebo RGBW LED pásek. Také funguje jako RF ovladač, a lze jej spárovat s RF 2.4GHz ovladačem pro pohodlné a bezdrátové ovládání. Má digitální obrazovku a je kompatibilní s řadou typů čipů LED IC. Umožňuje vytvářet širokou škálu ohromujících a přizpůsobených světelných efektů pro vaše projekty.

Wiring Diagram

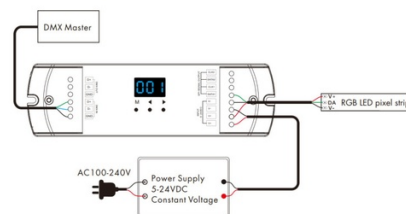

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	Rádiové frekvence, DMX
Ovládání barev	RGB, RGBW
Záruka	5 let
IP	IP20
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	5-24V
Pouze pro vnější použití	Ne

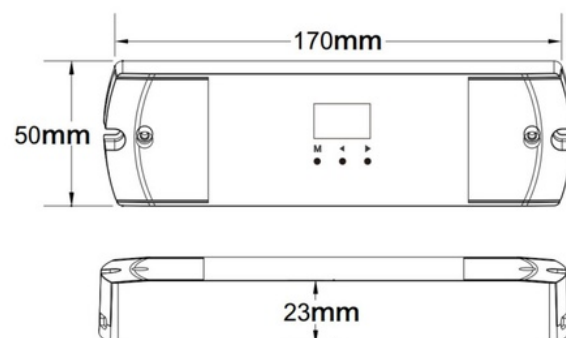

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L