


LED G4 bi-pin round flat bulb - 12V AC/DC - 2W

LED žárovka bi-pin plochá G4 s vysokou účinností a kvalitou, ideální pro nahrazení halogenových žárovek typu bi-pin, s úsporou energie, která může přesáhnout 85 %. S výkonem 2W poskytuje jasnost 150 lumenů. Obzvlášť doporučeno pro vozidla, karavany, lodě, signalizační světla a kempování. Dostupné v teplé bílé barvě (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K)



Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	180
Hlava	G4
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	20x32
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	150
Materiál	Polykarbonát
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	12V DC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

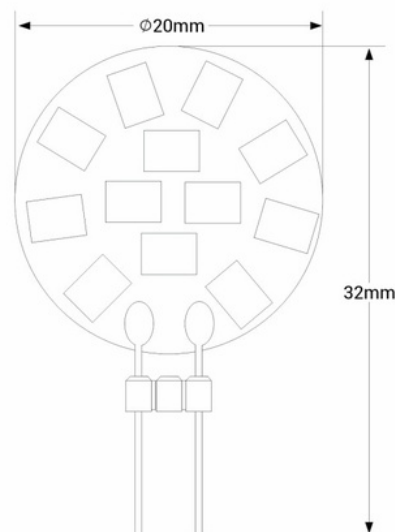

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4SL-2W-BC	T° světla : 3000°K (použít)	
BS1-G4SL-2W-BF	T° světla : 6000K (použít)	
BS1-G4SL-2W-BN	T° světla : 4000°K (použít)	