




LED G4 bi-pin tubular bulb - 12V AC/DC - 5W

LED žárovka bi-pin tubulární G4 s vysokou účinností a kvalitou, ideální pro nahrazení halogenových žárovek typu bi-pin, s úsporou energie, která může překročit 85 %. S výkonem 5 W nabízí jas 500 lumenů. Dostupné v teplé bílé barvě (3000K), neutrální bílé barvě (4000K) a studené bílé barvě (6000K)



Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	300
Hlava	G4
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	ø15 x 57
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	500
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	12V DC
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

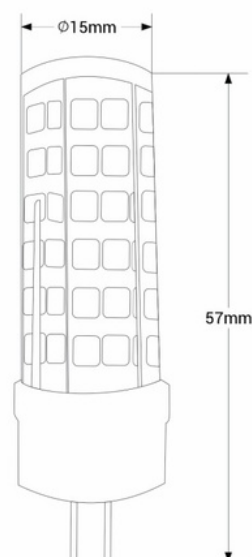

Product variants

Reference

Attributes

BS1-G4-5W-BC

T° světla : 3000°K (použit)



BS1-G4-5W-BF

T° světla : 6000K (použit)



BS1-G4-5W-BN

T° světla : 4000°K (použit)

