





Panel LED zapuštěný Backlight 120x60cm - 5600lm - Ovladač Philips - 50W - UGR22 - IP40

LED panel Backlight s driverem Philips disponuje technologií backlight nebo backlit, která kombinuje inovativní optické a mechanické designové vlastnosti pro dosažení vysoce účinného, rovnoměrného osvětlení s minimálním oslněním (UGR 22). Disponibilní v neutrální bílé (4000K), teplé bílé (3000K) a studené bílé (6000K) má výkon 50W a světelný tok 5600 lumenů. Jeho vysoký index barevného podání, CRI>80, mu umožňuje reprodukovat barvy velmi podobně jako přirozené světlo. ** Záruka 5 let**

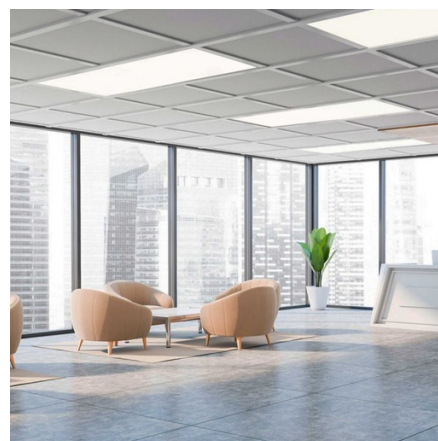

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1195 x 595 x 32
Rozměry Panelu LED	120x60
Stmívatelný	Ne
Řidič	Philips
Účinnost (Lm/w)	135
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Záruka	5 let
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	5600
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	50
Senor	Ne
LED technologie	PROSVIŽENÍ - PODSVĚTLO
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá

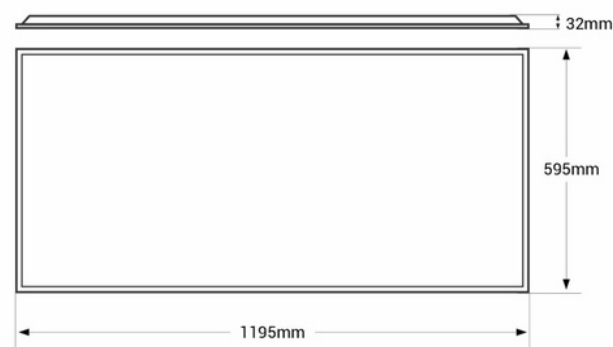

UGR	UGR22
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BACKLIGHT-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B5234-BACKLIGHT-BF

T° světla : 6000K (použit)



B5234-BACKLIGHT-BN

T° světla : 4000°K (použit)

