




Vestavné LED lineární světlo 2W - UGR18 - Čip OSRAM

LED lineární svítidlo pro vestavbu složené z fokusu o výkonu 2W. Inkorporuje LED čipy Osram a ovladač KeGu. Vyniká svým nízkým indexem oslňování (UGR<18) a vysokým indexem barevného podání (CRI>90). Dostupné ve 2 barvách: bílé a černé, a ve 2 odstínech: extra teplé bílé (2700K) a neutrální bílé (4000K). Řezné rozměry: 37x37mm


** Záruka 5 let**

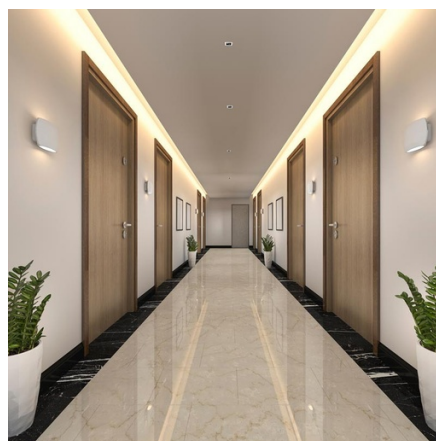

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít)
T° světla	2700°K (použít), 4000°K (použít)
Úhel otevření (°)	45
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	90-95
Stmívatelný	Ne
Řidič	Externí, KeGu
Forma	Cuadrado
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	2
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	Čip OSRAM
Tonální	Neutrální bílá, Extra teplá bílá

① 37x37mm

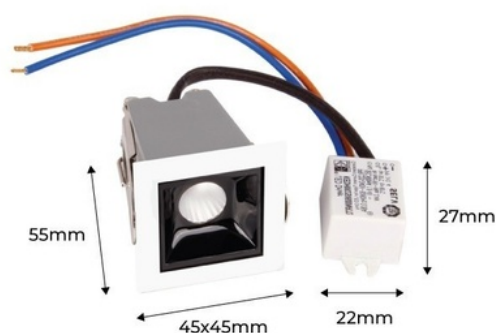

UGR	UGR18
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Jídelna, Obchod, Obývací pokoj

Product variants

Reference

Attributes

B1218-2W-B-270

Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 2700°K (použít)



B1218-2W-B-BN

Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)



B1218-2W-N-270

Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 2700°K (použít)



B1218-2W-N-BN

Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)

