


Vestavné LED lineární světlo 4W - UGR18 - CRI90 - Chip OSRAM

Plošné LED svítidlo pro zabudování složené ze dvou světél na výkon 2W každé (celkem 4W). Inkorporuje LED čipy Osram a řidič KeGu. Vyniká nízkým indexem oslnění (UGR<18) a vysokým indexem barevného podání (CRI>90). Disponibilní ve 2 barvách: bílé a černé, a v 2 odstínech: extra teplá bílá (2700K) a neutrální bílá (4000K). Rozměry řezu: 68 x 37 mm. ** Záruka 5 let **



Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít)
T° světla	2700°K (použít), 4000°K (použít)
Úhel otevření (°)	45
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	90-95
Rozměry (mm) ŠxVxH	75 X 45 X 49
Řezné rozměry (mm)	68 x 37
Řidič	Externí, KeGu
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Forma	Lineární
Záruka	5 let
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumény (Lm)	270 lm (teplá bílá) a 340 lm (neutrální bílá)
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	4
Typ LED	Čip OSRAM
Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
UGR	UGR18
Doporučené použití	Jídlna, Úřady, Kuchyně, Obchod, Muzea - Galerie

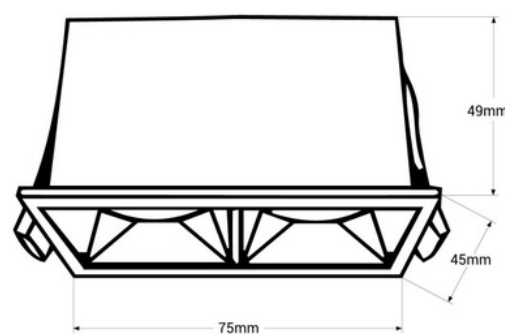

Product variants

Reference

Attributes

B1218-4W-B-270

Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 2700°K (použít)



B1218-4W-B-BN

Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)



B1218-4W-N-270

Barva krytu: Černý (použít), T° světla : 2700°K (použít)



B1218-4W-N-BN

Barva krytu: Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)

