




Kompaktní vodotěsné LED svítidlo - 120cm - 36W - 3400lm - IP65

Ref. B8410-2-120BF

Kompaktní design vodotěsného LED panelu s nízkou spotřebou a vysokým světelným výkonem (92lm/W). Má délku 120 cm a výkon 36 W. díky svému voděodolnému, prachuodolnému a odolnému vůči vnějším faktorům (IP65), je ideální pro vlhké a venkovní prostředí. Vzhledem k materiálům vysoké kvality, odolnosti a osvětlení v chladné bílé tonální barvě (6500K) je zejména doporučována pro farmy a chovné stanice. Chraňte svou investici s tímto LED vodotěsným displejem!

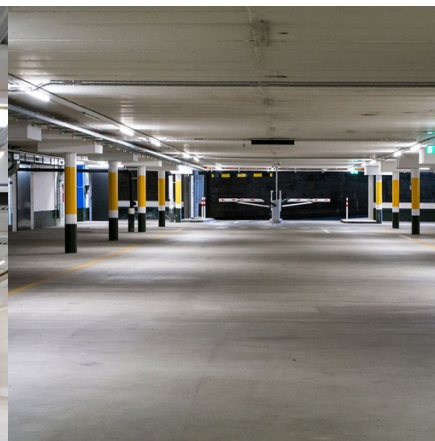

Product data

Vysoko	34mm
Šířka	50mm
Úhel otevření (°)	140
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	75-80
Rozměry (mm) ŠxVxH	1290 x 50 x 34
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Účinnost (Lm/w)	92
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Široký	1290mm
Lumény (Lm)	3400
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne



Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Bílá zima
Pouze pro vnější použití	Ano
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8410-2-120BF