





Panel LED zapuštěný Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Ovladač Philips - IP40

Panel LED Backlight s driverem Philips disponuje technologií podsvícení nebo podsвіcení, která kombinuje inovativní vlastnosti optického a mechanického designu pro dosažení vysoké efektivity osvětlení, rovnoměrnosti a minimálního oslňování (UGR22). Disponibilní v teplé bílé (3000K), neutrální bílé (4000K) a studené bílé (6000K) má výkon 36W a vysokou světelnou účinnost 135lm/W. Jeho vysoký index barevného podání, CRI>80, mu umožňuje reprodukovat barvy velmi podobně jako přirozené světlo. ** Záruka 5 let**

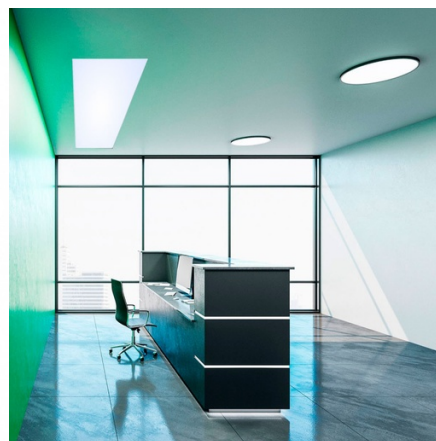

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	D
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1195 x295 x 32
Rozměry Panelu LED	120x30
Stmívatelný	Ne
Řidič	Philips
Účinnost (Lm/w)	135
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	5 let
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	4860
Montáž	Vestavný
Výkon (W)	36
LED technologie	PROSVIŤENÍ - PODSVĚTLO
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835

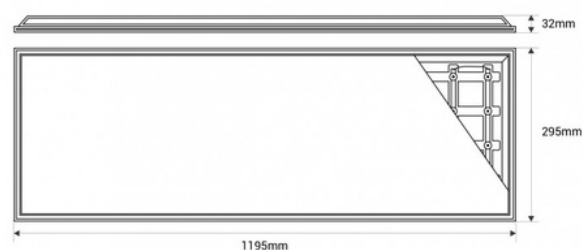

Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR22
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Úřady, Obchod, Parkování
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5236-BACKLIGHT-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B5236-BACKLIGHT-BF

T° světla : 6000K (použit)



B5236-BACKLIGHT-BN

T° světla : 4000°K (použit)

