



Mechanical Structures and Installations

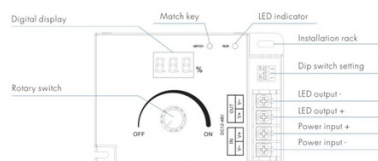

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance


Ref. SK-V1-K

Ruční regulátor s ovládacím knoflíkem "Skydance" pro monokolorové LED svítidla 12-48V DC, s výstupem 1 kanál. Povoluje variaci PWM frekvence mezi: 500Hz, 2kHz, 8kHz nebo 16kHz a výběr lineární nebo logaritmické regulační křivky. Integruje digitální displej pro zobrazení nastavení parametrů. Nabízí jemné ztlumení od 0 do 100 % bez blikání a je kompatibilní s jednofunkčními RF dálkovými ovladači 2,4 G "Skydance". V závislosti na vybrané frekvenci manuální regulátor umožní maximální přípustný proud 20A. VSTUP/VÝSTUP: 12/48V Max. 20A Monochromatický 1 kanál IP20



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	107 x 75 x 38
Záruka	5 let
IP	IP20
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Systém řízení	0-10V
Nominální napětí (V)	12-48VDC
Pouze pro vnější použití	Ne

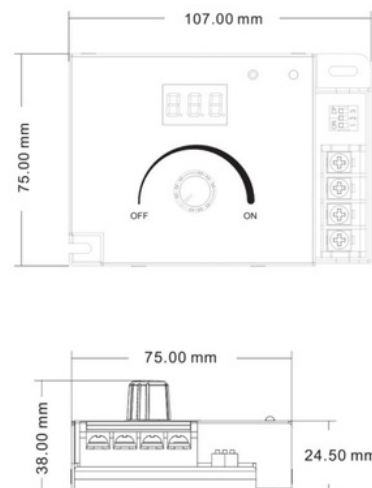

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-K