




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT ovladač se 3 kanály pro LED svítidla 12-48V. Má 10 přednastavených dynamických režimů. Nabízí jemné stmívání od 0 do 100 % bez blikání a je kompatibilní s dálkovými ovladači RF 2.4G Skydance. Je regulovatelný pomocí PUSH. Obsahuje funkci "auto-přenosu" a "auto-synchronizace", která umožňuje posílat signály jiným ovladačům a synchronizovat je, když jsou ovládány stejným dálkovým ovladačem.

Mechanical Structures and Installations

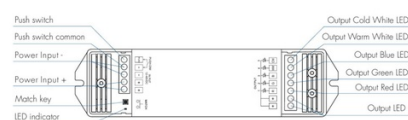

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	RF
Ovládání barev	RGB+CCT
Rozměry (mm) ŠxVxH	175 × 45 × 27
Kontrolní vzdálenost	30m
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Počet kanálů	5
Výkon (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x 144:36V 5 x 192:48V
Nominální napětí (V)	12-48VDC
Pouze pro vnější použití	Ne

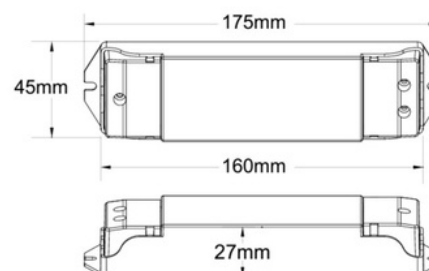

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5