



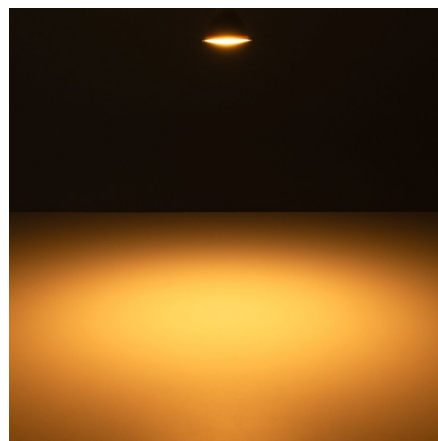


## GU10 LED Bulb - 5W - 120°

LED microická žárovka GU10 ideální pro nahrazení konvenčních halogenových žárovek až 50W, s úsporou v energetické spotřebě až 85 %. Incorpora čipy LED SMD2835, které vydávají světlo vysoké kvality, "bez blikání", s výkonem 5W. Dostupné ve 4 odstínech: Extra teplá bílá: 2700K - 556 lm Teplá bílá: 3000K - 524 lm Neutrální bílá: 4000K - 602 lm Studená bílá: 6000K - 553 lm



### Product data

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| T° světla                  | 2700°K (použít), 3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít) |
| Šířka                      | Ø50mm                                                             |
| Úhel otevření (°)          | 120                                                               |
| Hlava                      | GU10                                                              |
| Certifikáty                | CE, ROHS                                                          |
| Energetická účinnost třídy | F                                                                 |
| CRI                        | 80-85                                                             |
| Stmívatelný                | Ne                                                                |
| Řidič                      | Vnitřní                                                           |
| Faktor účinnosti (cosφ)    | 0,5, 0,6                                                          |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                                           |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky                                      |
| IP                         | IP20                                                              |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 6000, 2700                                            |
| Široký                     | 55 mm                                                             |
| Lumény (Lm)                | 524, 553, 556, 602                                                |
| Materiálový difuzor        | Plast                                                             |
| Výkon (W)                  | 5                                                                 |
| Teplotní rozsah            | -20 °C ~ +40 °C                                                   |
| Nominální napětí (V)       | 220 - 240 V AC                                                    |
| Typ LED                    | SMD 2835                                                          |
| Tonální                    | Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá, Extra teplá bílá           |

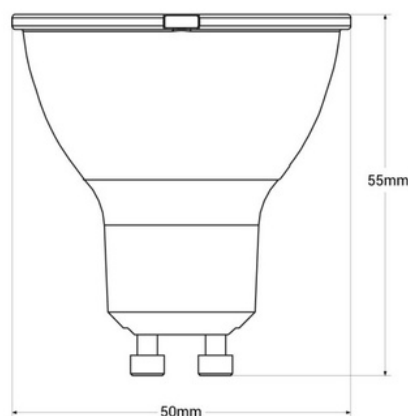

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Pouze pro vnější použití | Ne    |
| Životnost (h)            | 25000 |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

BS1-PAR16GU10-120-5W-270

T° světla : 2700°K (použit)



BS1-PAR16GU10-120-5W-BC

T° světla : 3000°K (použit)



BS1-PAR16GU10-120-5W-BF

T° světla : 6000K (použit)



BS1-PAR16GU10-120-5W-BN

T° světla : 4000°K (použit)

