



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

Ovladač CCT pro 2 kanály pro LED svítidla 12-24V. Nabízí jemné stmívání od 0 do 100 % bez blikání a je kompatibilní s dálkovými ovladači CCT RF 2.4GHz Skydance. Se funkcemi autopřenosu a autosynchronizace, které umožňují efektivní a synchronizovanou kontrolu.



Product data

Vysoko	18 mm
Šířka	33 mm
Ukončení	RF
Ovládání barev	Monochromatický
Kontrolní vzdálenost	30m
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	5A/kanál
IP	IP20
Široký	97 mm
Počet kanálů	2
Výkon (W)	2 x (60-120W)
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Výstupní napětí (V)	12-24VDC
Nominální napětí (V)	12-24V CC
Pouze pro vnější použití	Ne

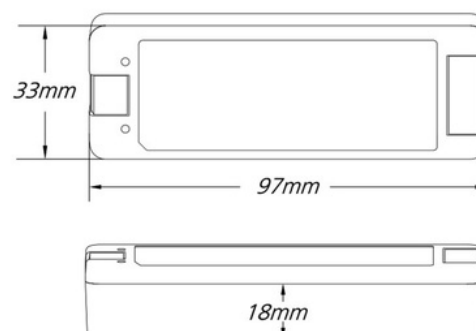

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

