





Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

LED downlight 5W v teplé bílé barvě (3000K) ideální pro exteriéry nebo oblasti s možností vlhkosti (IP65). Vyniká svým kompaktním a elegantním designem v bílé barvě, což nabízí vynikající možnost osvětlení pro jakýkoli prostor. Personalizujte svůj vzhled s dekorativními rámy z polykarbonátu, dostupnými ve třech provedeních: matná černá, stříbrná a chromová. Tyto rámy se prodávají samostatně a nabízejí větší flexibilitu pro přizpůsobení různým dekorativním stylům. Nabízí vysoce kvalitní osvětlení s vysokým indexem podání barev (CRI>80) a světelností 420 lumenů. Regulovatelné pomocí TRIACu pro nastavení intenzity.

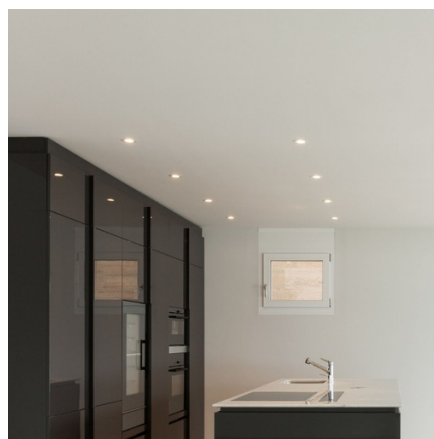

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Vysoko	35mm, 40mm
Šířka	Ø87mm, Ø86mm
Úhel otevření (°)	100
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Řezné rozměry (mm)	Ø68mm
Stmívatelný	Ano
Forma	Cirkulární
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumény (Lm)	420, 460
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	5
Senor	Ne, Ano
Systém řízení	TRIAC

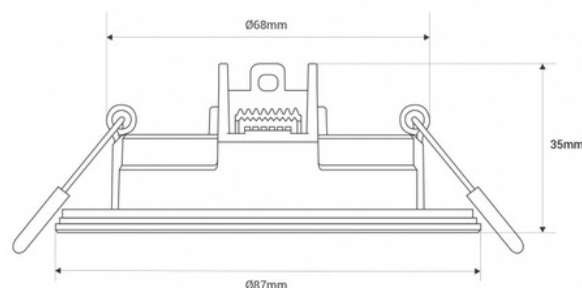

Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ano
Doporučené použití	Hotely, Kuchyně, Obchod, Balkony, Toalety
Řidič	Vnitřní

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° světla : 3000°K (použít)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° světla : 4000°K (použít)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° světla : 6500K (použít)

