




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení kit složený z: Vestavné svítidlo Ø82mm s nízkým UGR - Bílá barva LED žárovka GU10 o výkonu 5,4 W - Dostupná ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená Portalámparas GU10 z precínkované keramiky.

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít), Cromo (použití)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	100
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Účinnost (Lm/w)	130
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: Sklo
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	5,4
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR18
Pouze pro vnější použití	Ne
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø82 x 35,5

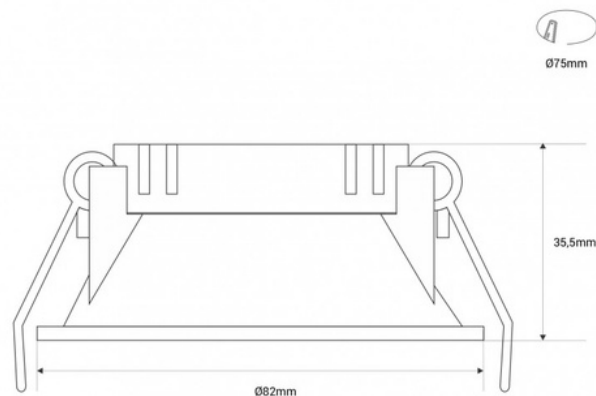

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 3000°K (použit)	
		
K550-B-BF	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 6000K (použit)	
		
K550-B-BN	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
		
K550-CR-BC	Barva krytu : Cromo (použití), T° světla : 3000°K (použit)	
		
K550-CR-BF	Barva krytu : Cromo (použití), T° světla : 6000K (použit)	
		
K550-CR-BN	Barva krytu : Cromo (použití), T° světla : 4000°K (použit)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
K550-N-BF	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 6000K (použít)	
K550-N-BN	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)	